



ODELEC-NOLLET

LL- VARIAT POUSS 600W 2M ANTH

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > LL- VARIAT POUSS 600W 2M ANTH

<https://odelec-nollet.fr/bticino-variateur-basique-2-fils-sans-neutre-livinglight-anthracite-2-modules-100486141.html>


Description courte

Marque : COFREL -B TICINO-LEGRAND

Fabricant : COFREL -B TICINO-LEGRAND

Référence :COFL4408N

Livinglight, une commande d'éclairage à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

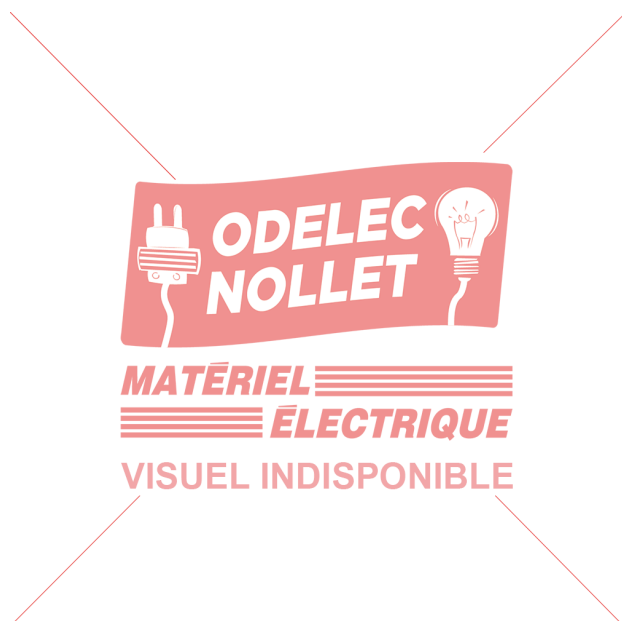

Description

Livinglight, une commande d'éclairage à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

Description

Caractéristiques générales

Livinglight - détecteurs et variateurs

Caractéristiques

Variateurs Variateur basique 2 fils sans neutre

- Permet la commande et la variation des types de lampes suivantes :

- Halogène TBT à transfo ferro : 40 VA à 600 VA
- Halogène TBT à transfo électronique de type inductif : 40 VA à 600 VA
- Halogènes 230 V : 40 W à 600 W
- Incandescent : 40 W à 600 W
- Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction
- Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
- Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
- 2 modules
- Anthracite

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	COFREL -B TICINO-LEGRAND	
Ean13	8005543437452	
Référence fabricant	L4408N	
Caractéristiques produit	Marque	BTicino
	Emballage	1 unité
	Volume	0.19 dm3
	Poids	79.00 g
	Halogène TBT à transfo ferro	40 VA à 600 VA
	Halogènes 230 V	40 W à 600 W
	Incandescent	40 W à 600 W
	Intègre la fonction Mémoire de niveau	la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction
	fréquence (Hz)	60
	type de charge	charge résistive
	adapté à la classe de protection (IP)	IP40
	tension nominale (Un) (V)	230
	profondeur d'appareil (mm)	47
	Couleur	anthracite
	largeur d'appareil (mm)	44
	hauteur d'appareil (mm)	43
	finition de la surface	mat
	type de fixation	fixation à griffes
	Matiere	plastique
	mode de pose	support de module
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	QC Boite	1
	QCT	CT
	QC Carton	6
		Document(s)
	<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Notice	
Ean13	8005543437452	
Fournisseur	COFREL -B TICINO-LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	162004652	
Couleur	Anthracite	



