



ODELEC-NOLLET

CANTOR ROND 9,5W/4000K NOIR

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Applique - Hublot - Plafonnier > CANTOR ROND 9,5W/4000K NOIR

<https://odelec-nollet.fr/atic-cantor-applique-mur-ext-ip65-ik07-rond-noir-led-integ-9-5w-4000k-340lm-100220872.html>


Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI50217

Applique murale Extérieure IP65 IK07, rond, noir, LED intégrée 9,5W 4000K 340 lumens

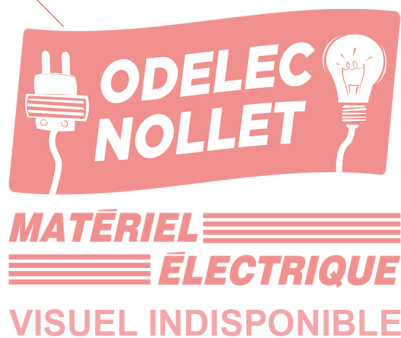

Description

Applique murale Extérieure IP65 IK07, rond, noir, LED intégrée 9,5W 4000K 340 lumens

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070502173	
Référence fabricant	50217	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	puissance du système (W)	9,20
	hauteur/profondeur (mm)	50,00
	diamètre externe (mm)	195,00
	flux lumineux utile (lm)	340
	température de couleur (K)	4000
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	répartition lumineuse	asymétrique
	couleur du boîtier/corps	noir
	type de tension	AC
	classe de protection	I
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	indice de protection (IP)	IP65
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	appareillage	driver LED courant constant
	angle de faisceau	faisceau extensif 40-80°
	Utilisation	intérieure / extérieure
	IP	IP65
	IK	IK07
	Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
	Résistance au feu	650°C
	Mode de montage	Mur - surface
	Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
	Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	1 x 9.5 W / 9.2 W
	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 46 mA
	Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
	LOR (Light Output Ratio)	100 %
	Facteur de puissance	0,90
	Température de couleur	4000 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	50° asymétrique à 25 °
Flux lumineux total	340 lm	
Efficacité lumineuse	36.96 lm/W	
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C	
Durée de vie moyenne	25000 h	
Nbre de on/off	12500	
Poids net	0.68 kg	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Cmc• Fiche• Notice• Télécharger la fiche avec prix	
Ean13	3170070502173	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108004384	
Couleur	Noir	



