



ODELEC-NOLLET

BALIZ 2-C GRIS LED 0,92W/4000K

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > BALIZ 2-C GRIS LED
0,92W/4000K

<https://odelec-nollet.fr/aric-baliz-2-encastre-mur-carre-fixe-gris-led-integ-0-92w-4200k-74lm-100222897.html>


Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI50264

Encastré de mur carré, fixe, gris, LED intégrée 0,92W 4200K 74 lumens

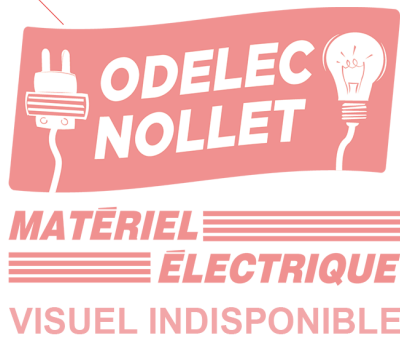

Description

Encastré de mur carré, fixe, gris, LED intégrée 0,92W 4200K 74 lumens

Informations complémentaires

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | ARIC | |
| Ean13 | 3170070502647 | |
| Référence fabricant | 50264 | |
| Caractéristiques produit | flux lumineux utile (lm) | 46 |
| | diamètre d'encastrement (mm) | 85,00 |
| | largeur (mm) | 100,00 |
| | température de couleur (K) | 4200 |
| | tension nominale (Un) (V) | 220-240 |
| | couleur du boîtier/corps | gris |
| | type de tension | AC |
| | indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| | indice de protection (IP) | IP20 |
| | appareillage | driver LED tension constante |
| | Utilisation | intérieure |
| | IP | IP20 |
| | IK | IK02 |
| | Classe | Classe 2 - double isolation |
| | Résistance au feu | 850°C |
| | Mode de montage | Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement) |
| | Matières / Coloris n°1 | corps métal gris |
| | Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale |
| | Orientation du produit | fixe |
| | Nombre et type de source | 12 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| | Puissance nominale / absorbée | 1 x 0.92 W / 1.8 W |
| | Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 19 mA |
| | Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable) |
| | LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| | Facteur de puissance | 0,44 |
| | Température de couleur | 4000 K |
| | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 3) |
| | Faisceau | 115 ° |
| | Flux lumineux total | 46 lm |
| | Efficacité lumineuse | 17 lm/W |
| | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| | Nbre de on/off | 15000 |
| Poids net | 202 gr | |
| Compatible minuterie | OUI | |
| Compatible détection | OUI | |
| Applications spécifiques | Balisage | |
| Recommandations d'installation | Livré avec boîte d'encastrement. | |
| Document(s) | | |
| • Cmc | | |
| • Fiche | | |
| • Notice | | |
| • Télécharger la fiche avec prix | | |
| Ean13 | 3170070502647 | |
| Fournisseur | ARIC | |
| Référence Odelec-Nollet | 108004241 | |
| Couleur | Gris | |



