



ODELEC-NOLLET

ONDE LED 600 13W/4000K

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire étanche > ONDE LED 600 13W/4000K

<https://odelec-nollet.fr/aric-reglette-ip44-autorisee-volume-2-blanc-led-integree-13w-4000k-950-lumens-100221474.html>


Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI53030

Réglette IP44 autorisée Volume 2, blanc, LED intégrée 13W 4000K 950 lumens

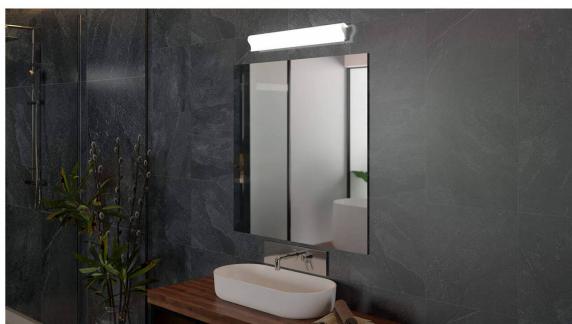

Description

Réglette IP44 autorisée Volume 2, blanc, LED intégrée 13W 4000K 950 lumens


Description

Réglette IP44 autorisée Volume 2, blanc, LED intégrée 13W 4000K 950 lumens 35000h

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	ARIC
Ean13	3170070530305
Référence fabricant	53030
Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anodisé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	30 LED SMD 5630 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 13 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 64 mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	950 lm
Efficacité lumineuse	73 lm/W
Température d'utilisation	20 °C / +40 °C
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	780 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	Salle d'eau : autorisé Vol.2
Recommandations d'installation	Raccordement électrique central.
Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur).
facteur de puissance (cos phi)	0,98
nombre de lampes/modules	1
largeur (mm)	80,00
longueur (mm)	600,00
flux lumineux utile (lm)	950
température de couleur (K)	4000
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	35000
tension nominale (Un) (V)	220-240
Matiere	aluminium
classe de protection	II
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
appareillage	non requis
indice de protection (IP)	IP44
QC Boite	1
QCT	BX
Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">CmcFicheNoticeFiche
Ean13	3170070530305
Fournisseur	ARIC
Référence Odelec-Nollet	108004467

Images du produit

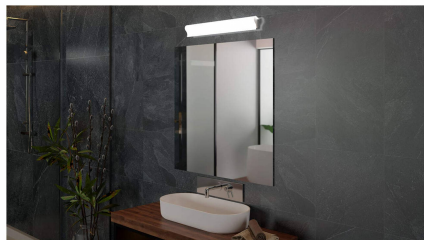

APPAREIL / LAMPE
A FLUX NON DIRIGE
PAS DE CONE

