



ODELEC-NOLLET

# START FLEX IP65 840 2750LM

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Ruban LED > START FLEX IP65 840 2750LM

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-start-flex-ip65-24w-2750lm-840-100787421.html>

## Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0068128

Rubans LED START Flex IP65 24W 2750lm 840



## Description


Rubans LED START Flex IP65 24W 2750lm 840

## Description

- START Flex IP65 840 2750lm - Ruban Led. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC>80. Flux lumineux sortant 2750lm/5m, soit 550lm/m. Nombre de LED pour 5m: 300. Puissance consommée 24W/5m. Efficacité lumineuse 113lm/W. Maintien du flux de L80B10: 50.000h. IP65. Classe III. 650°C. Dimensions (LxlxH) : 5000x10x4mm. Poids 0,1kg. Garantie 5 ans.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| Marque                   | SYLVANIA FEILO FRANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Ean13                    | 5410288681283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| Référence fabricant      | 0068128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Caractéristiques produit | classe de protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III                     |
|                          | largeur (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                      |
|                          | angle de rayonnement (°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120                     |
|                          | indice de rendu des couleurs CRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80-89                   |
|                          | longueur (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5000                    |
|                          | hauteur/profondeur (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                       |
|                          | source lumineuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LED non interchangeable |
|                          | indice de protection (IP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IP65                    |
|                          | température de couleur (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4000                    |
|                          | puissance du système (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24                      |
|                          | durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54000                   |
|                          | <b>Document(s)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fiche technique</a></li> <li>• <a href="#">Synthèse fiche de données</a></li> <li>• <a href="#">Etiquette énergétique pdf</a></li> <li>• <a href="#">Etiquette énergétique jpg</a></li> <li>• <a href="#">Manuel d'installation</a></li> <li>• <a href="#">Fiche de sécurité du produit</a></li> <li>• <a href="#">Images du produit 1</a></li> <li>• <a href="#">Images du produit 2</a></li> <li>• <a href="#">Images du produit 3</a></li> <li>• <a href="#">Images du produit 4</a></li> <li>• <a href="#">Start flex &amp; start eco flex sept 2019</a></li> <li>• <a href="#">Ldt</a></li> <li>• <a href="#">les</a></li> <li>• <a href="#">Rfa</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> </ul> |                         |
| Ean13                    | 5410288681283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| Fournisseur              | SYLVANIA FEILO FRANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Référence Odelec-Nollet  | 004000451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |

## Informations complémentaires

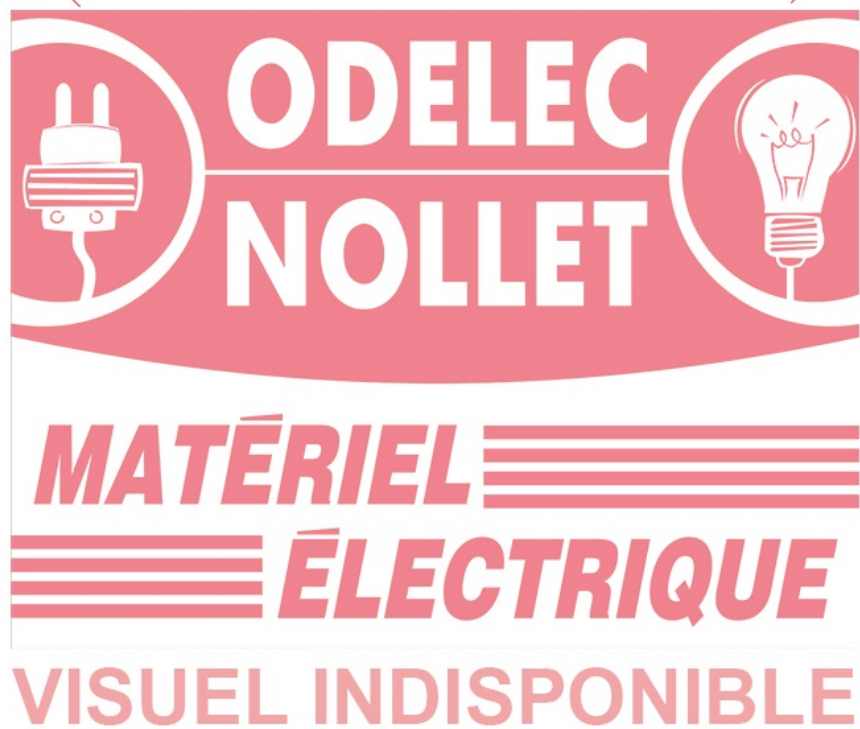

**Images du produit**

