




ODELEC-NOLLET

DELTA 125N

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Régulation - Gestion chauffage et ECS > Comptage - Régulation > DELTA 125N

<https://odelec-nollet.fr/delta-dore-delta-125n-regulateur-modulaire-pour-plancher-ou-radiateurs-a-accumulation-100285815.html>

Description courte

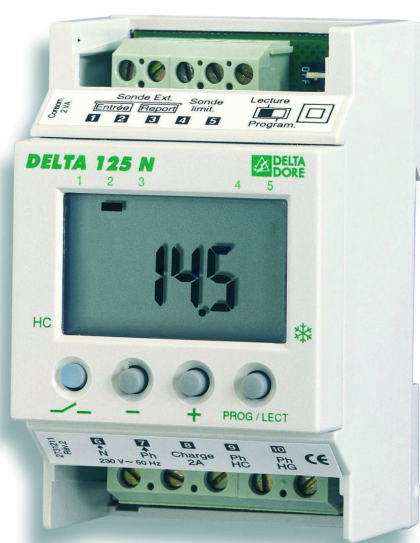

Marque : DELTA DORE

Fabricant : DELTA DORE

Référence :DET6002004

Régulateur modulaire pour plancher ou radiateurs à accumulation via des contacteurs de puissance

Description

Régulateur modulaire pour plancher ou radiateurs à accumulation via des contacteurs de puissance

Description

Fonctions

- Pilotage d'un plancher à accumulation de chaleur ou d'un chauffage accumulateur de chaleur grâce à des régulateurs de puissance électrique pour éviter une surcharge électrique
- Utilise une sonde à l'extérieur permettant de déterminer la température à avoir à l'intérieur et peut anticiper les changements de température
- Affichage des différents paramètres (température extérieure, pourcentage de charge)
- Optimise la charge en fonction de la température demandée, que l'on soit sur le début, le milieu et la fin de la consigne de température
- Prise en compte des heures creuses normales ou méridiennes
- Le régulateur modulaire pour plancher à accumulation de chaleur permet l'affichage des différents paramètres (température extérieure, pourcentage de charge)

Avantages

- Idéal pour la régulation d'un plancher à accumulation de chaleur
- Se fixe sur votre tableau électrique

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	DELTA DORE
Ean13	3513140020045
Référence fabricant	6002004
	Garantie 5 ans
	Type d'alimentation Secteur
	Alimentation 230 V
	Type d'afficheur LCD
	Température de fonctionnement 0 à 40 °C
	Modules 3 Modules
	mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
	couleur blanc crème
	modèle marche-arrêt
	raccordement trifilaire
	avec affichage OUI
	type d'alimentation électrique 230 V CA
	commande bouton
Caractéristiques produit	indice de protection (IP) IP30
	type de capteur capteur de résistance
	nombre de modules (construction modulaire) 3
	tension max. contacts (V) 230
	nombre de sorties chauffage 1
	température affichée OUI
	chauffer OUI
	charge de contact max. (A) 2
	capteur externe OUI
	QC Boite 1
	QCT BX
	Document(s)
	<ul style="list-style-type: none">• Notice• Notice• Fiche• Notice
Ean13	3513140020045
Fournisseur	DELTA DORE
Référence Odelec-Nollet	199000039

Images du produit

