



ODELEC-NOLLET

NEW TRIA 68 ROND NOIR DTW

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > NEW TRIA 68 ROND NOIR DTW

<https://odelec-nollet.fr/slv-new-tria-68-rond-encastre-noir-led-7-2w-1800-3000k-dim-to-warm-100449767.html>


Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL1001978

NEW TRIA 68, encastré de plafond intérieur, simple, rond, noir mat, LED, 7,2W, 1800-3000K, clips/lames ressorts, Dim To warm, variable

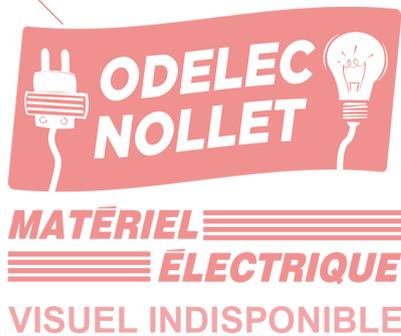

Description

NEW TRIA 68, encastré de plafond intérieur, simple, rond, noir mat, LED, 7,2W, 1800-3000K, clips/lames ressorts, Dim To warm, variable

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163222068	
Référence fabricant	1001978	
Caractéristiques produit	classe de protection	II
	largeur (mm)	82
	diamètre externe (mm)	82
	couleur du boîtier/corps	noir
	traitement de la surface	laqué / peint
	type de tension	AC
	puissance de lampe acceptée (W)	7.3
	appareillage	driver LED courant constant
	largeur d'encastrement (mm)	70
	longueur (mm)	35
	hauteur/profondeur (mm)	82
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	source lumineuse	LED non interchangeable
	longueur d'encastrement (mm)	70
	répartition lumineuse	symétrique
	tension nominale (Un) (V)	240
	indice de protection (IP)	IP20
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	adapté à un montage encastré	OUI
	appareillage fourni	OUI
	angle de faisceau	faisceau moyen 20-40°
	section de conducteur connectable (mm²)	2.5
	température de couleur (K)	1800
	puissance du système (W)	7.3
	flux lumineux utile (lm)	430
	réglabilité	orientable
	adapté à un montage par serrage	OUI
	flux lumineux (lm)	430
	type de câblage	termination
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	30000
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	350
	coupure de fin de phase	OUI
	coupure de début de phase	OUI
	efficacité du luminaire (lm/W)	64.38
	adapté à un montage au plafond	OUI
	hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	40
	QC Carton	1
	QCT	CT
	Document(s)	
	• Notice	
	• Fiche	
	Ean13	4024163222068
	Fournisseur	SLV FRANCE
	Référence Odelec-Nollet	122000496



