



ODELEC-NOLLET

## KIT C300EOS BI + LINEA 3000 N

Électricité > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Contrôle d'accès - Interphonie - Carillon > Portier - Interphone audio-vidéo > Collectif - Tertiaire > KIT C300EOS BI + LINEA 3000 N

<https://odelec-nollet.fr/bticino-kit-portier-connecte-classe-300eos-with-netatmo-5pouces-platine-linea-3000-noire-101847955.html>

### Description courte


---

Marque :

Fabricant : COFREL -B TICINO-LEGRAND

Référence :COFBT363916

Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5pouces vertical, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation

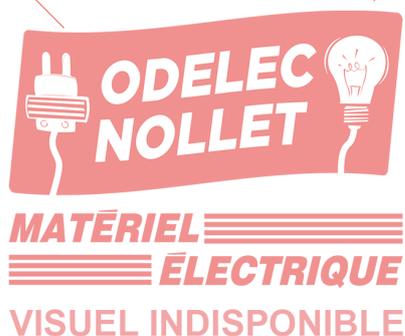

### Description

---

Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5pouces vertical, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation

# Informations complémentaires

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Quantité d'unité Prix   | 0.000000  |
| Ean13                   | 8105543678954   |
| Référence fabricant     | BT363916  |
|                         | <p>Zone de texte/surface d'inscription OUI</p> <p>Compatible avec Apple HomeKit OUI</p> <p>Compatible avec Google Assistant OUI</p> <p>Compatible avec Amazon Alexa OUI</p> <p>Possible support IFTTT OUI</p> <p>Largeur hors tout 130 mm</p> <p>Hauteur hors tout 230 mm</p> <p>Profondeur/longueur hors tout 40 mm</p> <p>Résistance aux chocs (IK) IK07</p> <p>Classe de protection (IP) IP54</p> <p>Température d'utilisation/d'installation -25 - 70 °C</p> <p>Température de stockage -10 - 70 °C</p> <p>Type de tension AC/DC</p> <p>Tension d'alimentation 20 - 27 V</p> <p>Courant d'alimentation 0.04 - 1 A</p> <p>Fréquence d'alimentation 50 - 60 Hz</p> <p>Niveau sonore 80 dB</p> <p>Consommation en veille 215 mA</p> <p>Sans halogène OUI</p> <p>Nature du câble pour connexion Souples ou rigides</p> <p>Section de câble 0.28 x 2.5 mm²</p> <p>Équipé d'un porte étiquette OUI</p> <p>Équipé de prise(s) USB OUI</p> <p>Équipé de visière de protection antipluie OUI</p> <p>Équipé d'un signal lumineux complémentaire OUI</p> <p>Mode de pose apparent/encastré</p> <p>Entre axe de fixation verticale 1600 - 1650 mm</p> <p>Entre axe de fixation horizontale 40 - 40 mm</p> <p>Ajout de postes additionnels OUI</p> <p>Réglage du volume sonore OUI</p> <p>Adressable OUI</p> <p>Portier avec Application mobile OUI</p> <p>Nombre de sonneries 6</p> <p>Ouverture à distance de portail / gâche électrique OUI</p> <p>Résolution de l'écran 1280x720</p> <p>Réglage de la luminosité de l'écran OUI</p> <p>Réglage du contraste de l'écran OUI</p> <p>Fonction de mémorisation des visiteurs OUI</p> <p>Distance max entre platine et poste intérieur 200 m</p> <p>Code CEI (Pack1) non applicable</p> <p>Pile ou Accumulateur (Pack1) non applicable</p> <p>Composition de l'élément (Pack1) non applicable</p> <p>Code CEI (Pack2) non applicable</p> <p>Pile ou Accumulateur (Pack2) non applicable</p> <p>Composition de l'élément (Pack2) non applicable</p> <p>Objet connecté OUI</p> <p>Type de communication SCS</p> <p>Plateforme de téléchargement d'applications Multistore</p> <p>Moyen de pilotage Smartphone apps</p> <p>Pilotable à la voix OUI</p> <p>Programmable OUI</p> <p>Connectable par box internet OUI</p> <p>Assistants vocaux compatibles Amazon Alexa</p> <p>Fonction d'usage du produit Portiers/interphonie</p> <p>avec fonction mémoire OUI</p> <p>nombre de téléphones domestiques 1</p> <p>nombre de haut-parleurs de porte 1</p> <p>couleur du téléphone domestique blanc</p> <p>maires libres OUI</p> <p>technique d'installation système bus</p> <p>communication interne OUI</p> <p>avec vidéo OUI</p> <p>couleur de l'interphone gris</p> <p>système d'image PAL</p> <p>compatible avec les appareils de correction auditive OUI</p> <p>diagonale de l'écran en pouces 5</p> <p>mode de pose de la station intérieure apparent</p> <p>mode de pose de la station extérieure apparent</p> <p>matériau de la station intérieure aluminium</p> <p>peut être connecté à un smartphone OUI</p> <p>avec fonction jour/nuit OUI</p> <p>Catégorie produit alimentation</p> <p>Conditionnement kit</p> <p>Type connecte</p> <p>Pose vertical</p> <p>Couleur noire</p> <p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe 300eas with netatmo, bien plus qu'un portier vidéo</li> <li>• Tableau récapitulatif portier classe 300eas with netatmo</li> <li>• Fiche</li> </ul> |
| Ean13                   | 8105543678954   |
| Fournisseur             | COFREL - B TICINO-LEGRAND   |
| Référence Odélec-Nollet | 162000592   |

## Images du produit

---

