



ODELEC-NOLLET

ENROULEUR STANDARD PRO

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Branchement au réseau > Connexion mobile > Enrouleur > ENROULEUR STANDARD PRO

<https://odelec-nollet.fr/brennenstuhl-enrouleur-de-cable-standard-pro-25m-h07rn-f-3g2-5-100133829.html>


Description courte

Marque :

Fabricant : BRENNENSTHUL H

Référence : BRE1206941

Enrouleur de câble Standard Pro / Enrouleur électrique avec 4 prises de courant avec clapets (poignée cablepilot, voyant de présence de tension, en extérieur, 25m H07RN-F 3G2,5) Fabriqué en France

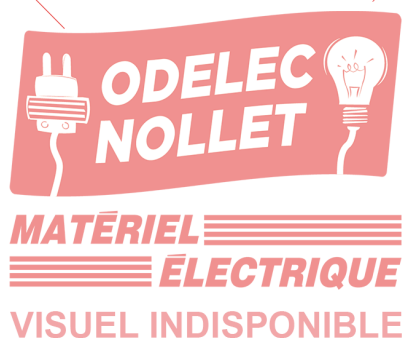

Description

Enrouleur de câble Standard Pro / Enrouleur électrique avec 4 prises de courant avec clapets (poignée cablepilot, voyant de présence de tension, en extérieur, 25m H07RN-F 3G2,5) Fabriqué en France

Description

L'enrouleur électrique Standard Pro de 25m est doté de 4 prises à clapet pour une meilleure protection en extérieur. La poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® permet un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et un bouton tournant pour faciliter l'enroulement du câble. Le voyant LED lumineux permet de s'assurer que l'enrouleur est alimenté. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France :

- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Longueur du câble : 25m
- Qualité du câble : H07RN-F 3G2,5
- Diamètre du tambour : 290mm
- Indice de protection : IP44
- Fabrication Française

- Garantie 3 ans
- 4 prises à clapet
- Avec un voyant de présence de tension LED lumineux
- Avec disjoncteur thermique

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3281852069415	
Référence fabricant	1206941	
Caractéristiques produit	Type de câble	H07RN-F 3G2,5
	Longueur de câble	25 m
	Qualité du câble	Néoprène
	Avec CABLEPILOT	Oui
	Avec poignée de transport	Oui
	Utilisation	extérieur
	Matériau du boîtier	Plastique
	Avec trous de rangement pour la fiche	Oui
	Nombre de prises de courant	4,00
	Indice de protection (IP)	IP44
	Hauteur	36,50 cm
	Longueur	29,00 cm
	Poids	6,66 kg
	Largeur	19,50 cm
	Diamètre du tambour	290 mm
	QC Unité	1
QCT	EA	
Ean13	3281852069415	
Fournisseur	BRENNENSTHUL H	
Référence Odelec-Nollet	078000428	



