



ODELEC-NOLLET

# FASSANE EC 900W 9016

Génie climatique - Sanitaire - Plomberie > Génie climatique > Radiateur eau chaude > Radiateur acier > FASSANE EC 900W 9016

<https://odelec-nollet.fr/acova-fassane-ec-vert-simple-blanc-ral-9016-900w-h-1900-mm-l-444-mm-100265199.html>


## Description courte

Marque :

Fabricant : ACOVA

Référence :ACVHX-190-044

Radiateur ACOVA Fassane Eau Chaude vertical simple, puissance 900W (dT50), hauteur 1900 mm, largeur 444 mm, 6 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, Blanc RAL 9016

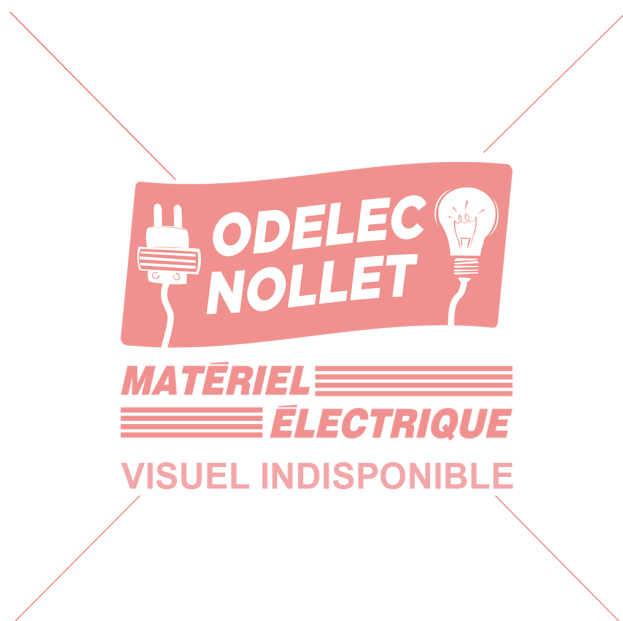

## Description

Radiateur ACOVA Fassane Eau Chaude vertical simple, puissance 900W (dT50), hauteur 1900 mm, largeur 444 mm, 6 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, Blanc RAL 9016

## Description

Double protection

50 COULEURS

Description

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (HX) ou double épaisseur (HXD).
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Température de service maximale 110°C.
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.
- Pression de service : 4 bars.

#### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix
- Une large gamme d'accessoires
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Kits robinetterie thermostatique design (disponibles en blanc ou chromé).

#### Saillie au mur

- 71mm

#### Nombre, nature et diamètre des orifices

- Alimentation : 2 orifices 1/2". Purgeur à jet orientable 1/8" fourni. Bouchon de vidange 1/8" fourni.

## Avantages

Fassane fait la part belle à l'élégance avec sa ligne fluide et élancée, avec une discrétion naturelle ! Extra-plat et tout en verticalité, il peut s'intégrer astucieusement dans des espaces étroits (un gain de place assuré !) mais aussi dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe. Un radiateur idéal pour les pièces à vivre. Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel. Un vaste choix de couleurs possible.

# Informations complémentaires

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000   |  |
| Ean13                    | 7613367661956  |  |
| Référence fabricant      | HX-190-044   |  |
| Caractéristiques produit | Puissance ch central (W)   | 900  |
|                          | Largeur (mm)   | 444  |
|                          | poids (kg)   | 19.00                                      |
|                          | Prix HT (€)  | 465.43                                     |
|                          | mode de pose   | sur mur                                    |
|                          | couleur  | blanc                                      |
|                          | hauteur (mm)   | 1900                                       |
|                          | profondeur (mm)  | 47   |
|                          | numéro RAL   | 9016                                       |
|                          | traitement de la surface   | laqué / peint                              |
|                          | qualité du matériau  | acier résistant à la rouille et aux acides |
|                          | longueur (mm)  | 444  |
|                          | matériau   | acier                                      |
|                          | contenu en eau (l)   | 7,2  |
|                          | avec matériau de fixation  | OUI  |
|                          | émission de chaleur 20gr - 70/40 (W)   | 564  |
|                          | avec purge d'air   | OUI  |
|                          | avec raccord de purge d'air  | OUI  |
|                          | pression de travail max. (bar)   | 4  |
|                          | émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65 (W)   | 900  |
|                          | exposant N   | 1,308                                      |
|                          | nombre de raccords standard  | 2  |
|                          | combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit   | OUI  |
|                          | combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche   | OUI  |
|                          | combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit   | OUI  |
|                          | combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche   | OUI  |
|                          | avec plot de remplissage   | OUI  |
|                          | forme du tube radiant  | rectangulaire                              |
|                          | forme du collecteur  | rond                                       |
|                          | tube radiant   | vertical                                   |
|                          | finition du radiateur  | droit                                      |
|                          | avec consoles  | OUI  |
|                          | couleur standard   | OUI  |
| degré de brillance       | brillant   |  |
| QC Unité                 | 1  |  |
| QCT                      | EA   |  |
|                          | <b>Document(s)</b>   |  |
|                          | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Pep</a></li><li><a href="#">Cmc</a></li><li><a href="#">Notice</a></li></ul> |  |
| Ean13                    | 7613367661956  |  |
| Fournisseur              | ACOVA  |  |
| Référence Odelec-Nollet  | 196024039  |  |

## Images du produit

