

ODELEC-NOLLET

SMART 4 FL 4X5L DALI 4000K AS

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Industrie > SMART 4 FL 4X5L DALI 4000K AS

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-smart-4-fl-4x5l-dali-4000k-asym-gr-101071187.html>


Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEWS4176GD

SMART [4] 2.0 FL - 4X5 LED - ASYMÉTRIQUE - DALI - 4000 K (CRI 80) - 220/240 V 50/60 Hz - IP66 - CLASSE I - GRIS RAL 7037

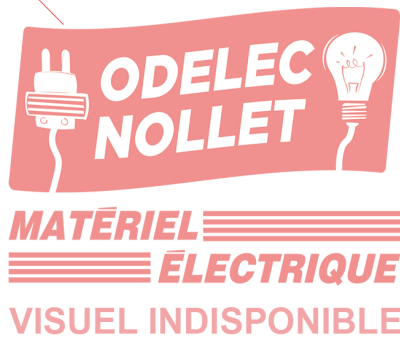

Description

SMART [4] 2.0 FL - 4X5 LED - ASYMÉTRIQUE - DALI - 4000 K (CRI 80) - 220/240 V 50/60 Hz - IP66 - CLASSE I - GRIS RAL 7037

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | GEWISS | |
| Ean13 | 8011564866843 | |
| Référence fabricant | GWS4176GD | |
| Caractéristiques produit | classe de protection | I |
| | largeur (mm) | 533 |
| | réflecteur | ultra brillant |
| | type de raccordement | borne à fichier |
| | couleur du boîtier/corps | gris |
| | traitement de la surface | revêtu par poudre |
| | type de tension | AC |
| | puissance de lampe acceptée (W) | 245 |
| | appareillage | driver LED courant constant |
| | indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| | nombre de pôles | 5 |
| | longueur (mm) | 751 |
| | hauteur/profondeur (mm) | 99 |
| | matériau du boîtier/corps | aluminium |
| | source lumineuse | LED non interchangeable |
| | émission de lumière | direct |
| | répartition lumineuse | asymétrique |
| | matériau de la verrine | verre structuré |
| | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK08 |
| | tension nominale (Un) (V) | 240 |
| | indice de protection (IP) | IP66 |
| | source lumineuse fournie | OUI |
| | protection contre l'incendie « D » | OUI |
| | nombre de lampes/modules | 4 |
| | adapté à un montage en applique | OUI |
| | appareillage fourni | OUI |
| | adapté à un montage en saillie | OUI |
| | angle de faisceau | faisceau extensif 40-80° |
| | température de couleur (K) | 4000 |
| | puissance du système (W) | 245 |
| | flux lumineux utile (lm) | 25380 |
| | couleur de la lumière | blanc |
| | réglabilité | orientable |
| | adapté à un montage sur palier/au sol | OUI |
| | type de câblage | terminaison |
| | durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h) | 75000 |
| | variation 1-10V | OUI |
| | variation DALI | OUI |
| | élément de distribution de lumière | réflecteur |
| | classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
| adapté à un montage au plafond | OUI | |
| facteur de puissance (cos phi) | 0,9 | |
| QC Unité | 1 | |
| QCT | PF | |
| | Document(s) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Cmc • Cmc • Fiche • Notice | |
| Ean13 | 8011564866843 | |
| Fournisseur | GEWISS | |
| Référence Odelec-Nollet | 067020175 | |



