



ODELEC-NOLLET


# D.DIF 1P+N 4.5-6KA C16 30MA AC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Disjoncteur différentiel > D.DIF 1P+N 4.5-6KA C16 30MA AC

<https://odelec-nollet.fr/hager-disjoncteur-differentiel-1p-n-4-5-6ka-c-16a-30ma-type-ac-100475778.html>

## Description courte

---

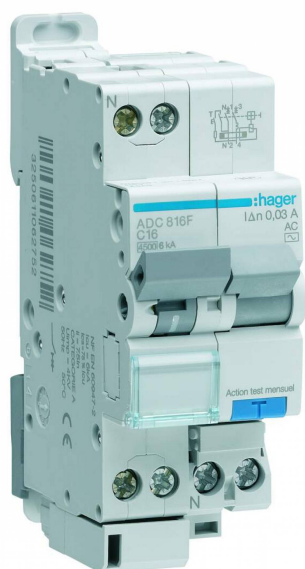

Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAGADC816F

Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5-6kA C-16A 30mA type AC

## Description

---

Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5-6kA C-16A 30mA type AC

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	HAGER
Ean13	3250611062752
Référence fabricant	ADC816F
	<p>Position du neutre gauche</p> <p>Nombre de pôle protégé 1</p> <p>Nombre de pôles 2 P</p> <p>Type de pôles 1P+N</p> <p>Avec pôle de Neutre coupé oui</p> <p>Courbe C</p> <p>Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1 4,5 kA</p> <p>Tension assignée d'emploi Ue 230 V</p> <p>Fréquence assignée 50 Hz</p> <p>Tension assignée d'isolement 500 V</p> <p>Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V</p> <p>Courant différentiel assigné 30 mA</p> <p>Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1 4,5 kA</p> <p>Pouvoir de fermeture et de coupure 4,5 kA</p> <p>Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif 1,13/1,45 In</p> <p>Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif 5/10 In</p> <p>Courant assigné à 20°C 16,7 A</p> <p>Courant assigné à 30°C 16 A</p> <p>Courant assigné à 35°C 15,8 A</p> <p>Courant assigné à 40°C 15,5 A</p> <p>Courant assigné à 45°C 15,2 A</p> <p>Courant assigné à 50°C 15 A</p> <p>Courant assigné à 55°C 14,7 A</p> <p>Courant assigné à 60°C 14,5 A</p> <p>Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés 0,95</p> <p>Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés 0,95</p> <p>Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés 0,9</p> <p>Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés 0,85</p> <p>Puissance dissipée totale sous IN 4,2 W</p> <p>Puissance dissipée par pôle à In 2,9 W</p> <p>Endurance électrique en nombre de cycles 1000</p> <p>Endurance mécanique nombre de manoeuvres 6000</p> <p>Profondeur produit installé 70 mm</p> <p>Hauteur 93,4 mm</p> <p>Largeur 35,4 mm</p> <p>Couple de serrage 1,9Nm</p> <p>Section de raccordement en câble souple 0,75 / 10mm²</p> <p>Section de raccordement en câble rigide 0,75 / 16mm²</p> <p>Texte norme EN 61009-1</p> <p>Directive européenne RoHS conformité volontaire</p> <p>Directive européenne WEEE concerné</p> <p>Type de protection différentielle AC</p> <p>Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 2</p> <p>Altitude 2000 m</p> <p>Température de stockage 25 à 70 °C</p> <p>Tropicalisation/humidité/Exécution tous climats</p> <p>Type de tension AC</p> <p>profondeur d'encastrement (mm) 70</p> <p>Intensité (A) 16</p> <p>tension assignée (Ue) (V) 230</p> <p>tension d'isolement assignée (Ui) (V) 500</p> <p>sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) (A) 0,03</p> <p>type de courant différentiel AC</p> <p>tenue au courant de choc (Ics) 3</p> <p>classe de limitation d'énergie (Pt) 3</p> <p>catégorie de surtension 3</p> <p>degré de pollution 2</p> <p>largeur en nombre de modules 2</p> <p>fréquence 50 Hz</p> <p>indice de protection (IP) IP2X</p> <p>nombre de pôles protégés 1</p> <p>pôle neutre sectionné simultanément OUI</p> <p>Section câble rigide (mm²) 16</p> <p>Section de raccordement câble souple (mm²) 10</p> <p>avec dispositif de verrouillage OUI</p> <p>température ambiante en fonctionnement (°C) 60</p> <p>nombre de pôles (total) 2</p> <p>tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) (kV) 4</p> <p>pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) (kA) 4,5</p> <p>caractéristique de déconnexion non retardé</p> <p>QC Boite 1</p> <p>QC Carton 52</p> <p>QCT PF</p> <p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiche</li> <li>• Pep</li> <li>• Fiche</li> </ul>
Ean13	3250611062752
Fournisseur	HAGER
Référence Odélec-Nollet	054000028

# Images du produit

---

