



ODELEC-NOLLET

BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 35 BLEU

Électricité > Industrie > Connectique - Raccordement > BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 35 BLEU

<https://odelec-nollet.fr/legrand-bloc-jonc-viking3-a-vis-1-jonction-1-entree-1-sortie-bleu-pas-15-100483921.html>


Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG037105

Bloc de jonction de passage connexion à vis Viking3 pour câble cuivre avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 35mm² - pas 15mm - bleu

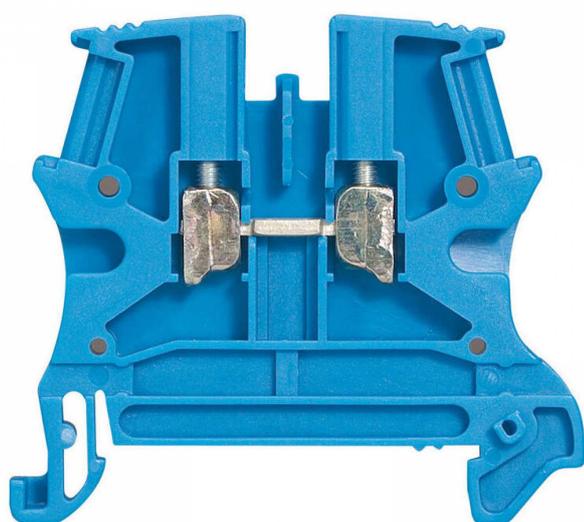

Description

Bloc de jonction de passage connexion à vis Viking3 pour câble cuivre avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 35mm² - pas 15mm - bleu

Description

Caractéristiques générales

Blocs de jonction connexion à vis Viking™ 3 - pour câble cuivre

- Permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigides 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique jusqu'au pas de 8 mm (étage supérieur uniquement pour blocs à étages)
- Pour rails symétrique prof. 15 mm, symétrique EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm

Caractéristiques

De passage

- Gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour circuits spécifiques (sécurité, protégés...), vert pour circuit de protection en ensemble équivalent classe II

1 jonction - 1 entrée / 1 sortie

- Couleur : Bleu
- Section nominale : 35 mm²
- Capacité conducteur rigide : 2,5 à 50 mm²
- Capacité conducteur souple avec ou sans embout : 4 à 35 mm²
- Pas : 15 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060371050	
Référence fabricant	037105	
Caractéristiques produit	mode de pose	profilé chapeau 35 mm
	Couleur	bleu
	tension assignée (Ue) (V)	800
	température d'utilisation (°C)	5
	classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
	plaque de fermeture requise	OUI
	finition raccordement électrique 1	borne à vis
	finition raccordement électrique 2	borne à vis
	nombre d'étages	1
	nombre de positions de serrage par étage	2
	Section cable rigide (mm²)	50
	section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²)	4
	section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (mm²)	50
	Section de raccordement cable souple (mm²)	4
	matériau du corps isolant	thermoplastique
	courant assigné In (A)	125
	finition antidéflagrante 'Ex e'	OUI
	QC Boite	20
	QC Carton	180
	QCT	CT
	Marque	Legrand
	Emballage	20 unités
	Volume	1.52 dm3
	Poids	1026.00 g
	Section nominale	35 mm²
	Capacité conducteur rigide	2,5 à 50 mm²
	Capacité conducteur souple avec ou sans embout	4 à 35 mm²
	Pas	15 mm
	Categorie produit	Ensemble
	Matiere	Cuivre
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Cmc• Fiche• Certificat de conformité
	Ean13	3245060371050
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000037105	
Couleur	Bleu	

