



ODELEC-NOLLET

# BLOC RES.MIN PREH 1JON 2,5 OR

Électricité > Industrie > Connectique - Raccordement > BLOC RES.MIN PREH 1JON 2,5 OR

<https://odelec-nollet.fr/legrand-bloc-jonc-viking3-a-ressort-circuit-non-coupe-mini-sectionneur-orange-pas-6-100503230.html>


## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG037286

Bloc de jonction sectionnable connexion à ressort Viking3 pour câble cuivre avec 1 jonction 2 conducteurs pour circuit non coupé à mini préhenseur section 2,5mm<sup>2</sup> - pas 6mm - orange

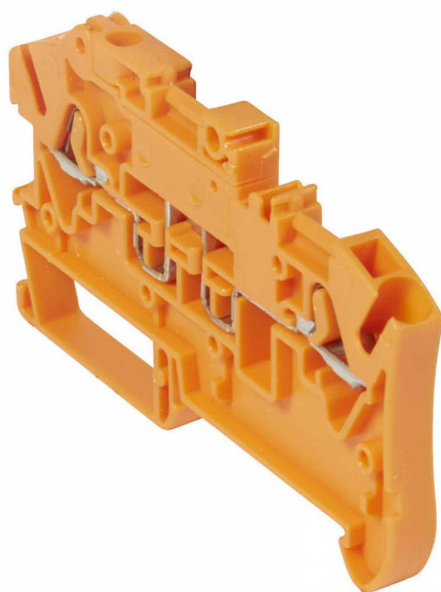

## Description

Bloc de jonction sectionnable connexion à ressort Viking3 pour câble cuivre avec 1 jonction 2 conducteurs pour circuit non coupé à mini préhenseur section 2,5mm<sup>2</sup> - pas 6mm - orange

## Description

Caractéristiques générales

### Blocs de jonction connexion à ressort Viking™ 3 - pour câble cuivre

- Système à raccordement sans vis, de type ressort en acier inoxydable
- Permet d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre rigides, ou souples avec ou sans embout
- Insertion directe et sans outil d'un conducteur rigide, ou souple avec embout, jusqu'au pas de 6 mm
- 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique (étage supérieur uniquement pour blocs 2 étages)
- Pour rails symétrique prof. 15 mm, symétrique EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm

# Caractéristiques

## Sectionnables 1 jonction - 2 conducteurs

- Ouverture par préhenseur ou par mini préhenseur avec outil

## Pour circuit non coupé avec mini préhenseur

- Circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général
- Couleur : Orange
- Section nominale : 2,5 mm<sup>2</sup>
- Capacité conducteur rigide : 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Capacité conducteur souple : 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Capacité conducteur souple avec embout : 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pas : 6 mm

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060372866	
Référence fabricant	037286	
Caractéristiques produit	mode de pose	profilé chapeau 35 mm
	Couleur	orange
	tension assignée (Ue) (V)	500
	température d'utilisation (°C)	5
	classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
	plaque de fermeture requise	OUI
	finition raccordement électrique 1	raccordement par borne à ressort
	finition raccordement électrique 2	raccordement par borne à ressort
	nombre d'étages	1
	nombre de positions de serrage par étage	2
	Section cable rigide (mm²)	2,5
	section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²)	2,5
	section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (mm²)	2,5
	Section de raccordement cable souple (mm²)	2,5
	matériau du corps isolant	thermoplastique
	courant assigné In (A)	15
	QC Boite	20
	QC Carton	520
	QCT	PF
	Marque	Legrand
	Emballage	20 unités
	Volume	0.63 dm3
	Poids	265.00 g
	Section nominale	2,5 mm²
	Capacité conducteur rigide	0,5 à 2,5 mm²
	Capacité conducteur souple	0,5 à 2,5 mm²
	Capacité conducteur souple avec embout	0,5 à 2,5 mm²
	Pas	6 mm
	Matiere	Acier inoxydable
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Certificat de conformité</a></li></ul>	
	Ean13	3245060372866
	Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000037286	
Couleur	Orange	

