



ODELEC-NOLLET

# BL.CABL.300MM2 ALCU PLAG.150MM

Électricité > Industrie > Connectique - Raccordement > BL.CABL.300MM2 ALCU  
PLAG.150MM

<https://odelec-nollet.fr/legrand-bloc-jonction-puissance-aluminium-ou-cuivre-equipe-cable-plage-viking3-pas-55mm-100503245.html>


## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG039021

Bloc de jonction de puissance aluminium ou cuivre équipé câble-plage Viking3 avec pas 55mm raccordement direct câble souple ou rigide cuivre ou aluminium de 70mm<sup>2</sup> à 300mm<sup>2</sup>, ou câble cuivre ou aluminium avec cosse section maximum 300mm<sup>2</sup>

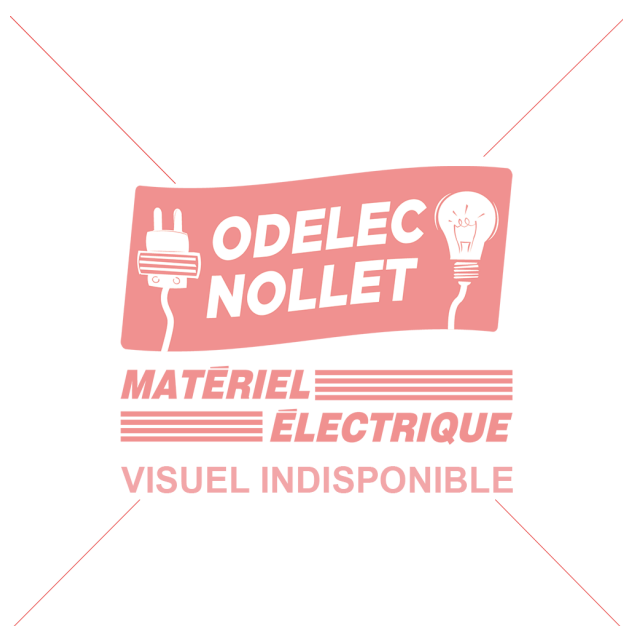

## Description

Bloc de jonction de puissance aluminium ou cuivre équipé câble-plage Viking3 avec pas 55mm raccordement direct câble souple ou rigide cuivre ou aluminium de 70mm<sup>2</sup> à 300mm<sup>2</sup>, ou câble cuivre ou aluminium avec cosse section maximum 300mm<sup>2</sup>

## Description

Caractéristiques générales

### Blocs de jonction de puissance Viking™ 3

- Permettent d'assurer la jonction entre l'enveloppe et les câbles extérieurs

# Caractéristiques

## **Blocs de puissance aluminium/cuivre équipés**

- Pour câbles aluminium / cuivre, barres cuivre ou cosses
- Raccordement direct du câble
- Isolement et protection contre les contacts directs sans accessoires complémentaires (cloisons et capots intégrés)
- Capots amovibles pré-découpés pour ajustement aux différents modes de raccordement
- Fixation par griffe métallique sur rails symétrique prof. 15 mm et symétrique EN 60715 prof. 15 mm, ou par vis sur platine
- Acceptent les repérages CAB 3 et Duplix
- Test par pointe de touche capots fermés
- Solidarisation de blocs de pas identiques possible par tige filetée
- Shuntage possible avec réf. 0 394 46/47

## **Câble-plage**

- Câble rigide ou souple : Alu/Cu 70 à 300 mm<sup>2</sup>
- Raccordement maxi : Alu/Cu 300 mm<sup>2</sup>
- Pas : 55 mm

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060390211	
Référence fabricant	039021	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	5 unités
	Volume	12.01 dm3
	Poids	5152.00 g
	Câble rigide ou souple	Alu/Cu 70 à 300 mm²
	Raccordement maxi	Alu/Cu 300 mm²
	Pas	55 mm
	nombre d'étages	1
	finition raccordement électrique 2	raccordement par boulon
	Couleur	gris
	tension assignée (Ue) (V)	1000
	finition raccordement électrique 1	borne à vis
	classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
	finition de la séparation longitudinale	orientable
	mode de pose	profilé chapeau 35 mm
	section de raccordement câble rigide (mm²)	300
	avec prise de test intégrée	OUI
	section de raccordement câble souple (mm²)	300
	matériau du corps isolant	thermoplastique
	température d'utilisation (°C)	40
	section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (mm²)	300
	nombre de positions de serrage par étage	1
	courant assigné In (A)	570
	Hauteur (mm)	403
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	71672
	Volume (dm3)	484
	EAN	3414971517899
		<b>Document(s)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.395)</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.401)</a></li> <li>• <a href="#">Page technique (p.402)</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> </ul>	
Ean13	3245060390211	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000039021	
Couleur	Alu	



