



ODELEC-NOLLET

# DMVT PL DTECH RJ45 REG 93M2

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique >  
DMVT PL DTECH RJ45 REG 93M2

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-bus-fixation-plafond-special-espace-de-travail-100480208.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048822

Détecteur de mouvements et présence BUS infrarouge et ultrasonique 360° portée Ø8m pour fixation plafond - consommation 0,5W en veille - spécialement adapté à un espace de travail, réglages précis des paramètres avec configurateur de réglage



## Description

Détecteur de mouvements et présence BUS infrarouge et ultrasonique 360° portée Ø8m pour fixation plafond - consommation 0,5W en veille - spécialement adapté à un espace de travail, réglages précis des paramètres avec configurateur de réglage

## Description

Caractéristiques générales

### Mosaic™ actimétrie environnementale

- L'installation d'un système d'actimétrie par BUS/SCS permet au personnel soignant de visualiser l'activité des résidents, principalement pendant la nuit et la sieste, mais aussi de piloter à distance les volets roulants des chambres
- Toutes ces données peuvent être consultées depuis la salle infirmière grâce au logiciel d'actimétrie qui effectue le report des informations sur un ordinateur (indication de la fréquence d'activité journalière...)
- Le médecin peut ainsi organiser sa ronde en fonction des patients ayant eu le plus de déplacements pendant la nuit
- Pour aller au-delà, le système d'actimétrie BUS/KNX E-monitor'âge propose des pistes innovantes : nouveaux capteurs (chute, son, vision, qualité de l'air, respiration, alitement et qualité de sommeil par exemple)
- Il permet le prétraitement des données et une exploitation de type modélisation des règles ou moteur de prise de décision... pour

# Caractéristiques

## A installer dans les sanitaires


- Combinaison d'interrupteur automatique et de commande

## Interrupteur détecteur faux plafond

- Détection infrarouge et ultrasonique 360°, portée Ø8 m
- Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Consommation 0,5 W en veille
- Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50 mm
- Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060488222	
Référence fabricant	048822	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.56 dm3
	Poids	235.00 g
	Hauteur recommandée de fixation	2,50 m
	Distance optimale entre 2 détecteurs	6 m
	mode de pose	encastré
	Couleur	blanc
	modèle	détecteur de mouvement
	sans halogène	OUI
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	largeur de portée max. (m)	4
	Matiere	plastique
	sensibilité ajustable	OUI
	champ de détection de diamètre au sol (m)	8
	régulation de la lumière	OUI
	hauteur de montage (m)	2.5
	numéro RAL (équivalent)	9003
	interconnectable	OUI
	angle de détection horizontal (°)	360
	durée de marche min. (s)	30
	durée de marche max. (min)	256
	adapté à la classe de protection (IP)	IP20
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	QC Boite	1
	QC Carton	10
	QCT	PF
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Notice</li></ul>
	Ean13	3245060488222
	Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000048822	

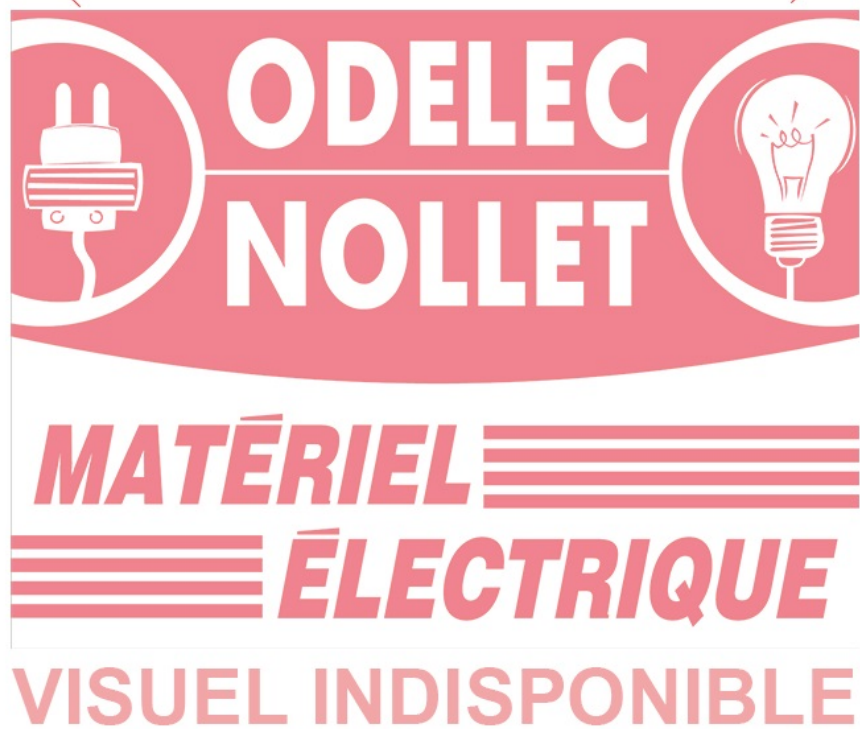

**Images du produit**

