



ODELEC-NOLLET

PIR INTER DETECT 2FILS BLISTER

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > PIR INTER DETECT 2FILS BLISTER

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-eco-1-avec-plaque-celiane-2-fils-blister-100498476.html>


Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048896

Détecteur de mouvement autonome ECO1 2 fils sans Neutre IP40 Céliane pour fixation au mur en encastré ou saillie - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes - portée 8m

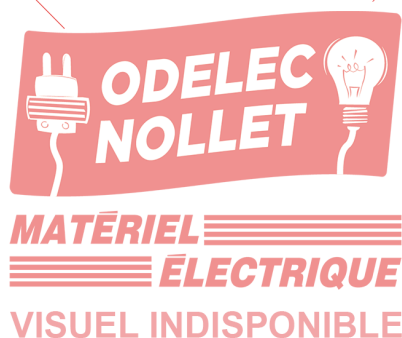

Description

Détecteur de mouvement autonome ECO1 2 fils sans Neutre IP40 Céliane pour fixation au mur en encastré ou saillie - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes - portée 8m

Description

Caractéristiques générales

Ecodétecteurs autonomes pour 1 circuit - détecteurs de mouvement ECO 1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

- Allumage et extinction automatiques
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation
- Livré dans emballage autovendeur brochable

Caractéristiques

Spécial lieux de passage Fixation au mur - encastré ou saillie

- Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m
- Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
- Consommation 0,4 W en veille
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Livrés pré-assemblés avec plaque et support mixte vis/griffe

- Détection infrarouge 120°, portée 8 m
- 2 fils sans neutre, spécial rénovation
- IP 41
- Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes
- S'installe dans boîte Batibox profondeur 40 mm mini ou dans cadre saillie réf. 0 802 41

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																																										
Marque	LEGRAND																																																																																																										
Ean13	3245060488963																																																																																																										
Référence fabricant	048896																																																																																																										
	<table border="0"> <tr> <td>Marque</td> <td>Legrand</td> </tr> <tr> <td>Emballage</td> <td>1 unité</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>1.09 dm3</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>186.00 g</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de fixation recommandée</td> <td>1,2 m</td> </tr> <tr> <td>Seuil de luminosité</td> <td>5 à 1275 lux</td> </tr> <tr> <td>Distance optimale entre 2 détecteurs</td> <td>6 m</td> </tr> <tr> <td>sensibilité ajustable</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>régulation de la lumière</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>longueur de portée max. (m)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>largeur de portée max. (m)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>angle de détection horizontal (°)</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>hauteur (mm)</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>surveillance de cage d'escalier</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>commutateur de pontage</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>durée de marche min. (s)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>tension nominale (V)</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>type de raccordement</td> <td>borne à vis</td> </tr> <tr> <td>température (°C)</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>mode de pose</td> <td>encastré</td> </tr> <tr> <td>qualité du matériau</td> <td>thermoplastique</td> </tr> <tr> <td>profondeur (mm)</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>courant de démarrage max. (A)</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>Indice de protection contre les chocs (IK)</td> <td>IK04</td> </tr> <tr> <td>hauteur de montage optimale (m)</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>durée de marche max. (min)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>traitement de la surface</td> <td>non traité</td> </tr> <tr> <td>Puissance de coupure max. (W)</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>profondeur d'encastrement (mm)</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>fréquence (Hz)</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>modèle</td> <td>détecteur de mouvement</td> </tr> <tr> <td>numéro RAL (équivalent)</td> <td>9003</td> </tr> <tr> <td>champ de détection de diamètre au sol (m)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>luminosité de déclenchement ajustable</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>indice de protection (IP)</td> <td>IP40</td> </tr> <tr> <td>avec voyant</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>type de capteur</td> <td>infrarouge</td> </tr> <tr> <td>luminosité de déclenchement (lx)</td> <td>1275</td> </tr> <tr> <td> finition de la surface</td> <td>brillant</td> </tr> <tr> <td>type de tension</td> <td>AC</td> </tr> <tr> <td>Matiere</td> <td>plastique</td> </tr> <tr> <td>adapté à un montage en applique</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>sans halogène</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>protection au ras du mur/surveillance du champ arrière</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>Poids (g)</td> <td>2280</td> </tr> <tr> <td>Volume (dm3)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>EAN</td> <td>3414972334211</td> </tr> </table>	Marque	Legrand	Emballage	1 unité	Volume	1.09 dm3	Poids	186.00 g	Hauteur de fixation recommandée	1,2 m	Seuil de luminosité	5 à 1275 lux	Distance optimale entre 2 détecteurs	6 m	sensibilité ajustable	OUI	régulation de la lumière	OUI	longueur de portée max. (m)	8	largeur de portée max. (m)	6	angle de détection horizontal (°)	60	hauteur (mm)	82	surveillance de cage d'escalier	OUI	Couleur	blanc	largeur (mm)	90	commutateur de pontage	OUI	durée de marche min. (s)	10	tension nominale (V)	230	type de raccordement	borne à vis	température (°C)	35	mode de pose	encastré	qualité du matériau	thermoplastique	profondeur (mm)	52	courant de démarrage max. (A)	1.8	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04	hauteur de montage optimale (m)	1.2	durée de marche max. (min)	10	traitement de la surface	non traité	Puissance de coupure max. (W)	400	profondeur d'encastrement (mm)	34	fréquence (Hz)	60	modèle	détecteur de mouvement	numéro RAL (équivalent)	9003	champ de détection de diamètre au sol (m)	8	luminosité de déclenchement ajustable	OUI	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40	indice de protection (IP)	IP40	avec voyant	OUI	type de capteur	infrarouge	luminosité de déclenchement (lx)	1275	finition de la surface	brillant	type de tension	AC	Matiere	plastique	adapté à un montage en applique	OUI	sans halogène	OUI	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI	Hauteur (mm)	130	Largeur (mm)	200	Profondeur (mm)	296	Poids (g)	2280	Volume (dm3)	8	EAN	3414972334211
Marque	Legrand																																																																																																										
Emballage	1 unité																																																																																																										
Volume	1.09 dm3																																																																																																										
Poids	186.00 g																																																																																																										
Hauteur de fixation recommandée	1,2 m																																																																																																										
Seuil de luminosité	5 à 1275 lux																																																																																																										
Distance optimale entre 2 détecteurs	6 m																																																																																																										
sensibilité ajustable	OUI																																																																																																										
régulation de la lumière	OUI																																																																																																										
longueur de portée max. (m)	8																																																																																																										
largeur de portée max. (m)	6																																																																																																										
angle de détection horizontal (°)	60																																																																																																										
hauteur (mm)	82																																																																																																										
surveillance de cage d'escalier	OUI																																																																																																										
Couleur	blanc																																																																																																										
largeur (mm)	90																																																																																																										
commutateur de pontage	OUI																																																																																																										
durée de marche min. (s)	10																																																																																																										
tension nominale (V)	230																																																																																																										
type de raccordement	borne à vis																																																																																																										
température (°C)	35																																																																																																										
mode de pose	encastré																																																																																																										
qualité du matériau	thermoplastique																																																																																																										
profondeur (mm)	52																																																																																																										
courant de démarrage max. (A)	1.8																																																																																																										
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04																																																																																																										
hauteur de montage optimale (m)	1.2																																																																																																										
durée de marche max. (min)	10																																																																																																										
traitement de la surface	non traité																																																																																																										
Puissance de coupure max. (W)	400																																																																																																										
profondeur d'encastrement (mm)	34																																																																																																										
fréquence (Hz)	60																																																																																																										
modèle	détecteur de mouvement																																																																																																										
numéro RAL (équivalent)	9003																																																																																																										
champ de détection de diamètre au sol (m)	8																																																																																																										
luminosité de déclenchement ajustable	OUI																																																																																																										
profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40																																																																																																										
indice de protection (IP)	IP40																																																																																																										
avec voyant	OUI																																																																																																										
type de capteur	infrarouge																																																																																																										
luminosité de déclenchement (lx)	1275																																																																																																										
finition de la surface	brillant																																																																																																										
type de tension	AC																																																																																																										
Matiere	plastique																																																																																																										
adapté à un montage en applique	OUI																																																																																																										
sans halogène	OUI																																																																																																										
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI																																																																																																										
Hauteur (mm)	130																																																																																																										
Largeur (mm)	200																																																																																																										
Profondeur (mm)	296																																																																																																										
Poids (g)	2280																																																																																																										
Volume (dm3)	8																																																																																																										
EAN	3414972334211																																																																																																										
Caractéristiques produit	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Page technique (p.961) • Optimiser la performance énergétique des bâtiments • Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation • Programme mosaïc : solutions de pilotage de l'éclairage • Tableau de choix (p.962) • Page commerciale (p.964) • Page technique (p.zones de détection et tableau de charges) • Programme mosaïc : solutions de pilotage de l'éclairage • Fiche • Notice 																																																																																																										
Ean13	3245060488963																																																																																																										
Fournisseur	LEGRAND																																																																																																										
Référence Odelec-Nollet	000048896																																																																																																										



