




ODELEC-NOLLET

PRMOSAIC 2P+T DETROMPEE VOYANT

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRMOSAIC 2P+T DETROMPEE VOYANT

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-2p-t-detrompage-avec-voyant-mosaic-bornes-a-vis-2-modules-rouge-antimicr-100500991.html>

Description courte

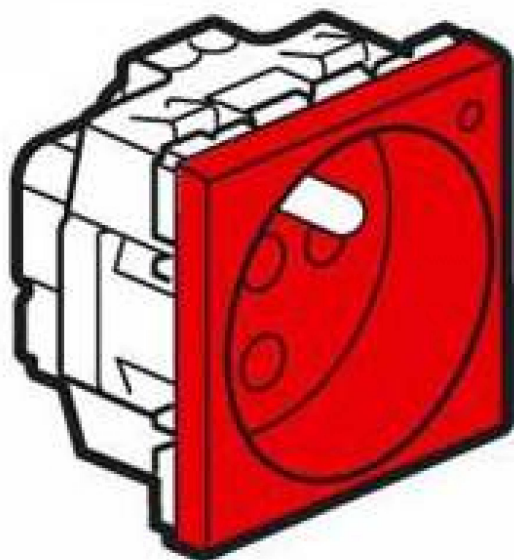

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG077115

Prise de courant 2P+T à détrompage avec voyant Mosaic 2 modules avec bornes à vis - rouge antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Description

Prise de courant 2P+T à détrompage avec voyant Mosaic 2 modules avec bornes à vis - rouge antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Description

Programme Mosaic™ - prises de courant multi supports simples et prêt à poser

Caractéristiques

Prises 2P+T - connexion par bornes à vis

- Pour pose dans boîte d'encastrement, cadre saillie, kit poste de travail, boîte de sol, bloc colonne, bloc nourrice, bloc de bureau et goulotte
- 2 modules

2P+T

- Rouge antimicrobien à détrompage avec voyant réf. 0 676 64 livré

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060771157	
Référence fabricant	077115	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	10 unités
	Volume	1.58 dm3
	Poids	443.00 g
	nombre de phases	1
	avec voyant indicateur	OUI
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	Couleur	rouge
	largeur d'appareil (mm)	45
	hauteur d'appareil (mm)	45
	courant nominal (A)	16
	tension nominale (V)	250
	type de raccordement	borne à vis
	mode de pose	support de module
	alimentation spéciale	autre alimentation de sécurité (rouge)
	qualité du matériau	thermoplastique
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	traitement antibactérien	OUI
	traitement de la surface	non traité
	fréquence (Hz)	60
	modèle	broche de contact de protection
	adapté à la classe de protection (IP)	IP41
	numéro RAL (équivalent)	3020
	profondeur d'appareil (mm)	37
	avec éclairage fonctionnel	OUI
	type de fixation	fixation par encliquetage
	finition de la surface	brillant
	contact de protection (terre)	OUI
	Matiere	plastique
	sans halogène	OUI
	avec eclips / protection enfant	OUI
	repiquage possible	OUI
	nombre d'unités	1
	broche de mise la terre de sécurité	OUI
	nombre de pôles coupés (ronds)	1
	Hauteur (mm)	339
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	62850
	Volume (dm3)	407
EAN	3414971096943	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.989) • Programme mosaic : de la légende naît l'innovation • Cmc • Fiche • Notice • Cmc • Page commerciale (p.904) • Cmc 	
Ean13	3245060771157	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000077115	
Couleur	Rouge	

