ODELEC-NOLLET

LF05E-R1-P

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Ruban LED > LF05E-R1-P

https://odelec-nollet.fr/osram-lf05e-r1-p-100720802.html

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence :OSR616937

LF05E-R1-P OSRAM

Description

Description

Avantages produits

- Grande sélection de teintes de couleur
- Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper
- Silicone de haute qualité pour une très longue durée de vie et une grande flexibilité
- Connexion simple grâce aux connecteurs pré-montés
- Design extraordinaire et matériaux de haute qualité
- Connexion sans outil avec le CONNECTsystem en option
- Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos

Domaines d'application

- Applications décoratives
- Intégration dans le mur
- Rétroéclairage de structures complexes
- Éclairage de chemins
- Signalétique

- Pour une utillisation à l'extérieur

- Bande de LED flexible et sécable
- Type de protection : IP67
- Différentes nuances de blanc (3.5 SDCM)
- Résistant aux ambiances salines

Technique / Accessoires

- Raccordement simplifié grâce au système d’appariement optionnel CONNECTsystem
- Installation rapide avec le système optionnel SLIM TRACK
- Parfaitement adapté aux ballasts électroniques OPTOTRONIC 24 V

Avantages

- Grande sélection de teintes de couleur
- Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper
- Silicone de haute qualité pour une très longue durée de vie et une grande flexibilité
- Connexion simple grâce aux connecteurs pré-montés
- Design extraordinaire et matériaux de haute qualité
- Connexion sans outil avec le CONNECTsystem en option
- Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4008321616937	
Référence fabricant	4008321616937	
Caractéristiques produit	Puissance	36,0 W
	Puissance nominale par mètre	6,0 W
	Tension inverse	25 V
	Type de courant	Courant direct (DC)
	Tension	24.00 V
	Plage de tension	23…25 V
	Teinte de couleur (désignation)	Rouge
	Couleur de la LED	Rouge
	Flux lumineux par mètre	140 lm
	Flux lumineux	840 lm
	Angle de rayonnement	120 °
	Nombre de LED par mètre	33
	Nombre de LED par module	200
	Nombre de LED par composant	5
	Longueur	6000 mm
	Longueur – composant seul	150,0 mm
	Largeur	11,0 mm
	Hauteur	4,5 mm
	Longueur de câble	500,0 mm
	Poids	500,00 g
	LED pitch	30.0 mm
	Matériau de fermeture	Silicone
	Plage de température au point Tc	30…75 °C
	Durée de vie	50000 h
	Durée de vie nominale	50000 h
	Notes bas de page util. uniquem. produit	Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/For current photometric data and important safety, installation and application information, see www.osram.com/led-systems/Tous les paramètres techniques s'appliquent au module entier/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles d'un produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.
	Gradable	Oui
	Auto-adhésif	Oui
	Plus petit rayon de courbure	20 mm
	Avec ensemble de raccordement	Oui
	Type de protection	IP67
	Normes	Conformément à EN 60598-1
	Plage de température de stockage	40…85 °C
	LF-LTS -2100	4008321978981
	LF -2PIN Protect	4008321977069
	LF -2CONN Protect	4008321977083
	LF -ENDCAP Protect	4008321977106
	LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	4008321644749
	Code du produit	Unité de conditionnement Pièce / unité
	4008321616937	OSRLF05ER1P
	4008321616944	VS8
	EAN	Code METEL
	LF05E -R1-P Avantages produits	Grande sélection de teintes de couleur
	Caractéristiques produit	Bande de LED flexible et sécable
	Domaines d'application	Applications décoratives
	Document(s) • Fiche technique du produit • Fiche technique de la gamme	
Ean13	4008321616937	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006008890	
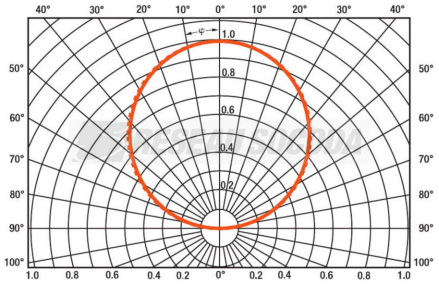
Images du produit