



ODELEC-NOLLET

DALI/LS/PD CI

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > DALI/LS/PD CI

<https://odelec-nollet.fr/osram-dali-ls-pd-ci-osram-cellules-pour-systemes-de-gestion-de-l-eclairage-100718660.html>


Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR930292

Cellule DALI esclave de détection de mouvement sans luminosité pour LUXeye DALI BT et DALIeco et avec mesure de luminosité si associée au DALI Pro, DALIeco BT (RTC) et DALI ACU BT - Encastrable (LS/PD CI) ou à intégrer (LS/PD LI)

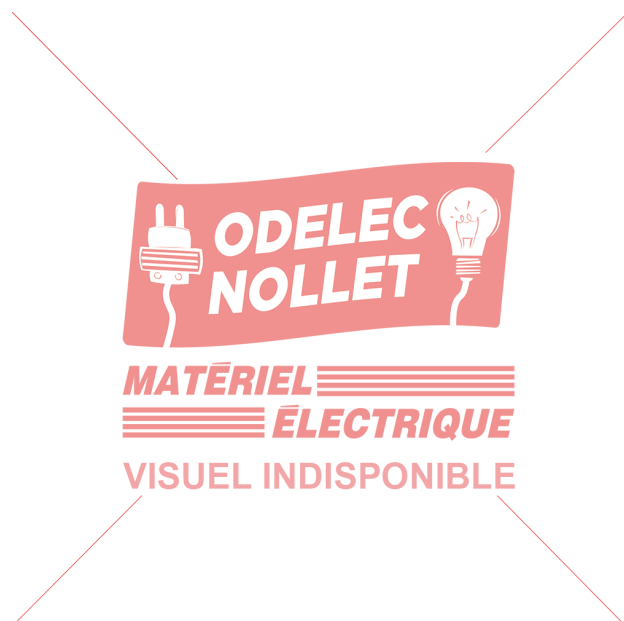

Description

Cellule DALI esclave de détection de mouvement sans luminosité pour LUXeye DALI BT et DALIeco et avec mesure de luminosité si associée au DALI Pro, DALIeco BT (RTC) et DALI ACU BT - Encastrable (LS/PD CI) ou à intégrer (LS/PD LI)

Avantages

- Adressage possible via DALI
- De nombreuses cellules peuvent être interconnectées
- Installation simple
- Intégration de la cellule dans DALI
- Alimentation provenant de DALI
- Angle de détection de présence réglable entre 40 ... 90 ° par l'intermédiaire de volets intégrés
- Système de gestion de l'éclairage fonctionnant avec DALI intégrable à des systèmes de gestion d'immeubles

Caractéristiques

Dimensions & poids

Largeur 80,0 mm

Hauteur 55,0 mm

Poids du produit 95,00 g

Diamètre 80 mm

Couleurs & matériaux

Couleur du produit Blanc

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante -20...+50 °C

Capacités

Gradable Non

Hauteur maximale d'installation 5 m

Zone de détection 6 m²

Angle de détection 40...90 °

Plage de fonction. capteur de luminos. 20...800 lx

Type d'installation Encastré

Certificats & Normes

Type de protection IP20

Mode d'emplois

- Salles de classe
- Salles de conférences
- Couloirs
- Bureaux individuels
- Bureaux paysagers
- Restaurants
- Éclairage de commerces
- Pour les applications à l'intérieur

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4052899930292	
Référence fabricant	4052899930292	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	BT1
	Dimensions (h x l x L)	152mm x 111mm x 73mm
	Poids approximatif	95,00g
	Volume	1,23dm ³
	largeur (mm)	80.00
	modèle	multicapteur
	hauteur (mm)	55.00
	profondeur (mm)	55.00
	diamètre (mm)	80.0
	QC Sachet	1
	QC Carton	10
	QCT	PF
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Fiche • Notice • Fiche • Fiche • Fiche 	
Ean13	4052899930292	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006018459	



