



ODELEC-NOLLET

# VERNOSC T1 LED 720LM 3000K

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier >  
VERNOSC T1 LED 720LM 3000K

<https://odelec-nollet.fr/lebenoid-vernosc-t1-led-720lm-3000k-blanc-101589559.html>


## Description courte

Marque : L'EBENOID

Fabricant : L'EBENOID

Référence : EBE070710

Hublot LED Vernosc T1 720lm 3000K blanc

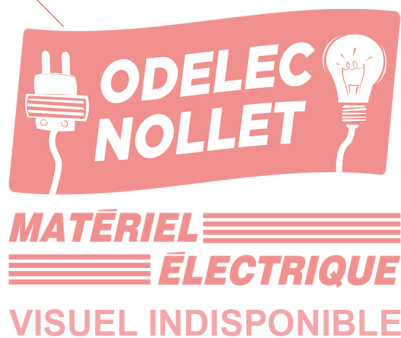

## Description

Hublot LED Vernosc T1 720lm 3000K blanc

## Description

**Hublot LED Vernosc T1 720lm 3000K blanc** Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260 mm et épaisseur 58 mm (Taille 1). Installation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Platine LED avec driver intégré. 4000K

# Informations complémentaires

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| Quantité d'unité Prix                               | 0.000000                                      |                         |
| Marque  | L'EBENOID                                     |                         |
| Ean13   | 3477870707105                                 |                         |
| Référence fabricant                                 | 070710  |                         |
| Caractéristiques produit                            | Type luminaire                                | Hublots                 |
|   | Type de source                                | Platine LED             |
|   | Nombre de source                              | 1                       |
|   | Durée de vie L80B10                           | 50000h                  |
|   | Type de déclenchement                         | ON/OFF                  |
|   | T° de fonctionnement                          | 10 °C / +25 °C          |
|   | Matériaux diffuseur                           | Polycarbonate           |
|   | Matériaux anneau/corps                        | Polycarbonate           |
|   | Couleur                                       | Blanc RAL 9003          |
|   | Garantie                                      | 5 ans                   |
|   | Entraxe de fixation                           | 110                     |
|   | Antivandale                                   | Oui                     |
|   | Tension d'alimentation                        | 230 VAC 50Hz            |
|   | Puissance luminaire                           | 10 W                    |
|   | Facteur de puissance                          | 0,95                    |
|   | Classe électrique                             | II                      |
|   | Classe énergétique                            | A++, A+, A (LED)        |
|   | Flux utile (lumen)                            | 720 lm                  |
|   | Efficacité du luminaire                       | 72 lm/W                 |
|   | Intensité lumineuse                           | 6,6 A                   |
|   | Température de couleur (Kelvin)               | 3000 K                  |
|   | IRC   | >80                     |
|   | Risque photobiologique                        | GR0                     |
|   | classe de protection                          | II                      |
|   | source lumineuse                              | LED non interchangeable |
|   | Indice de protection contre les chocs (IK)    | IK10                    |
|   | indice de protection (IP)                     | IP44                    |
|   | température de couleur (K)                    | 3000                    |
|   | puissance du système (W)                      | 10                      |
|   | flux lumineux utile (lm)                      | 720                     |
|   | durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)      | 60000                   |
|   | durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h)      | 50000                   |
|   | test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s           |
| efficience du luminaire (lm/W)                      | 72  |                         |
| classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED)                              |                         |
| QC Unité  | 1   |                         |
| QCT   | PF  |                         |
| QC Carton   | 8   |                         |
|   | <b>Document(s)</b>                            |                         |
|   | <a href="#">• Cmc</a>                         |                         |
|   | <a href="#">• Fiche</a>                       |                         |
|   | <a href="#">• Notice</a>                      |                         |
|   | <a href="#">• Notice</a>                      |                         |
|   | <a href="#">• Notice</a>                      |                         |
|   | <a href="#">• Notice</a>                      |                         |
| Ean13   | 3477870707105                                 |                         |
| Fournisseur   | L'EBENOID                                     |                         |
| Référence Odelec-Nollet                             | 069000555                                     |                         |
| Couleur   | Blanc   |                         |

