




ODELEC-NOLLET

## 2P+T LINK FB SFC BLEU

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > 2P+T LINK FB SFC BLEU

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-de-courant-2p-t-surface-mosaic-link-raccordement-lateral-2-modules-bleu-100496592.html>

### Description courte

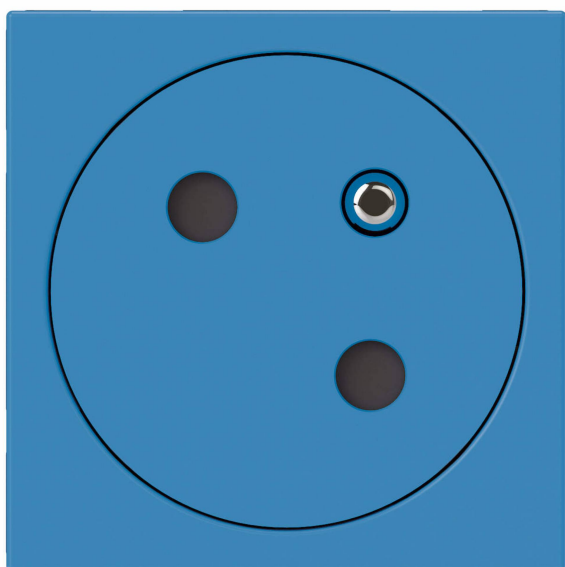

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077191L

Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° à raccordement latéral par bornes automatiques à levier 2 modules finition bleu - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

### Description

Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° à raccordement latéral par bornes automatiques à levier 2 modules finition bleu - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

## Description

Caractéristiques générales

### Mosaic™ - prises de courant Surface Mosaic Link à raccordement latéral

- Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs bureau, goulottes et boîtes d'encastrement prof. 50 mm recommandée

# Caractéristiques

## Prises de courant 2P+T Surface Mosaic Link

- Prises 45° à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables
- Possibilité de raccorder d'autres prises Mosaic Link en utilisant l'accessoire de raccordement réf. 0 771 00L
- Autres couleurs disponibles sur demande

## 2P+T

- Bleu

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3414971577169
Référence fabricant	077191L
	Marque Legrand
	Emballage 10 unités
	Volume 2.02 dm3
	Poids 441.00 g
	nombre de phases 1
	nombre de modules (construction modulaire) 2
	Couleur bleu
	largeur d'appareil (mm) 45
	hauteur d'appareil (mm) 45
	courant nominal (A) 16
	tension nominale (V) 250
	type de raccordement borne à fiche
	mode de pose support de module
	alimentation spéciale sans alimentation spéciale
	qualité du matériau thermoplastique
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK04
	traitement de la surface non traité
	fréquence (Hz) 60
	modèle broche de contact de protection
	adapté à la classe de protection (IP) IP41
Caractéristiques produit	encastrement isolé OUI
	profondeur d'appareil (mm) 40
	type de fixation fixation par encliquetage
	finition de la surface brillant
	contact de protection (terre) OUI
	Matiere plastique
	sans halogène OUI
	avec eclips / protection enfant OUI
	repiquage possible OUI
	nombre d'unités 1
	broche de mise la terre de sécurité OUI
	nombre de pôles coupés (ronds) 1
	Hauteur (mm) 211
	Largeur (mm) 312
	Profondeur (mm) 424
	Poids (g) 5627
	Volume (dm3) 28
	EAN 3414971577183
	<b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Page commerciale (p.892)</a></li><li>• <a href="#">Téléchargez la documentation de la nouvelle offre boîtes de sol</a></li><li>• <a href="#">Téléchargez la documentation de la nouvelle offre colonnes et colonnette</a></li><li>• <a href="#">Appareillage électrique mosaic™ : le choix de la référence</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>
Ean13	3414971577169
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000003530
Couleur	Bleu

## Images du produit

---

