



ODELEC-NOLLET

TALASSO B99.17 A/LED 7W/2700K

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire étanche > TALASSO
B99.17 A/LED 7W/2700K

<https://odelec-nollet.fr/alic-talasso-17-reglette-s19-ip21-h-vol-a-inter-prise-a-lpe-led-7w-2700k-600lm-incl-100222782.html>


Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI53039

Réglette S19 IP21, autorisée Hors Volume, avec interrupteur + prise, avec lampe LED 7W 2700K 600 lumens fournie

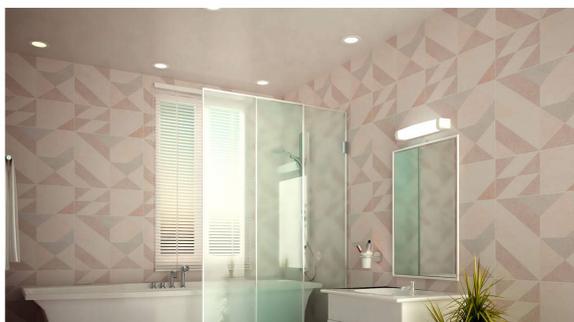

Description

Réglette S19 IP21, autorisée Hors Volume, avec interrupteur + prise, avec lampe LED 7W 2700K 600 lumens fournie

Description

Réglette S19 IP21, autorisée Hors Volume, avec interrupteur + prise, avec lampe LED 6W 2700K 700 lumens fournie

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.00000	
Taxe DEEE	0,16	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070530398	
Référence fabricant	53039	
Caractéristiques produit	Utilisation	Intérieure
	IP	IP21
	IK	IK07
	Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
	Résistance au feu	650°C
	Mode de montage	Mur - surface
	Matières / Coloris n°1	corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc
	Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie
	Douille / Culot	S19
	Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 7.2 W
	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA
	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
	LOR (Light Output Ratio)	75 %
	Facteur de puissance	0,53
	Température de couleur	2700 K
	IRC / Ra	85 - 89 (SDCM < 6)
	Faisceau	150 °
	Flux lumineux total	450 lm
	Efficacité lumineuse	71.43 lm/W
	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
	Durée de vie moyenne	20000 h
	Nbre de on/off	10000
	Poids net	548 gr
	Compatible minuterie	OUI
	Compatible détection	OUI
	Applications spécifiques	Salle d'eau : autorisé Hors volume
	Autres commentaires	Avec interrupteur et prise 16A. Emballage : VP.
	facteur de puissance (cos phi)	0,53
	nombre de lampes/modules	1
	largeur (mm)	66,00
	tension nominale (Un) (V)	230
	longueur (mm)	444,00
	flux lumineux utile (lm)	450
	température de couleur (K)	2700
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	20000
	Matiere	plastique
	couleur du boîtier/corps	blanc
	classe de protection	I
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	appareillage	non requis
	indice de protection (IP)	IP21
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
	avec commutateur	Oui
	Hauteur (mm)	210
	Largeur (mm)	230
Profondeur (mm)	490	
Poids (g)	4100	
Volume (dm3)	23,667	
EAN	3170070530398	
	Document(s)	
	* Cmc	
	* Fiche	
	* Notice	
	* Télécharger la fiche avec prix	
Ean13	3170070530398	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108004476	

Images du produit

