



ODELEC-NOLLET

# ETANCHE COMPACT 1500 31W/4000K

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire étanche > ETANCHE  
COMPACT 1500 31W/4000K

<https://odelec-nollet.fr/ledvance-etanche-compact-1500-31w-4000k-100721226.html>


## Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence :OSR062146

LEDVANCE Etanche LED Compact - Polycarbonate - IP65/IK08 - 31W - 3800lm - 120° - 4000K - 50000h - Classe II - 1 590x86x68mm - connexion rapide externe sans outil - câblage traversant - étriers inox ajustables - Garantie 5 ans

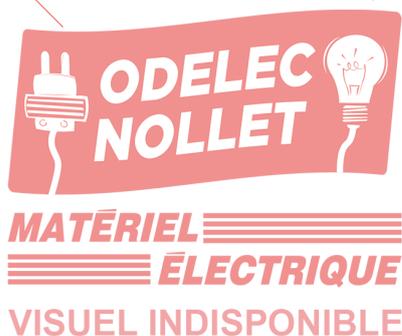

## Description

LEDVANCE Etanche LED Compact - Polycarbonate - IP65/IK08 - 31W - 3800lm - 120° - 4000K - 50000h - Classe II - 1 590x86x68mm - connexion rapide externe sans outil - câblage traversant - étriers inox ajustables - Garantie 5 ans

## Description

### Avantages produits

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec éclisse
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Garantie de 5 ans

### Domaines d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage
  
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W
- Type de protection : IP65
- Angle de faisceau : 120°

#### **Technique / Accessoires**

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

#### **Références/Liens**

Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## **Avantages**

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec éclisse
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Garantie de 5 ans

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4058075062146	
Référence fabricant	4058075062146	
Caractéristiques produit	Puissance	31,00 W
	Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)
	Tension	220...240 V
	Facteur de puissance λ	>0,90
	Fréquence du réseau	50/60 Hz
	Ouput current	220 mA
	Temp. de couleur	4000 K
	Flux lumineux	3800 lm
	Efficacité lumineuse	120 lm/W
	Ecart-type de correspondance de couleur	≤5 sdcn
	Teinte de couleur (désignation)	Cool White
	Ra Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle de rayonnement	120 °
	Longueur	1590 mm
	Largeur	86,0 mm
	Hauteur	68,0 mm
	Poids du produit	1350,00 g
	Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
	Couleur	Gray
	Plage de température ambiante	-35...50 °C
	Durée de vie L70 @ 25 °C	50000 h
	Durée de vie L80 @ 25 °C	35000 h
	Durée de vie L90 @ 25 °C	20000 h
	Montage	Suspended/Surface
	Emplacement montage	Ceiling / Wall
	Type de connexion	Terminal, 3-pin
	Module LED remplaçable	Non remplaçable
	Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK08
	Test au fil incand. selon CEI 695-2-1	850 °C
	Groupe de sécurité photobiologieq EN62778	RG 0
	Type de protection	IP65
	Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC
	Code du produit	Unité de conditionnement Pièce / unité
	4058075062146	7214021
	4058075062153	VS6
	EAN	N° SEG
	DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP65 GY Avantages produits	Lumière uniformément répartie
	Technique Accessoires	Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
	Domaines d'application	Installations industrielles et pour le stockage
	Haute efficacité lumineuse	jusqu'à 120 lmW
Categorie produit	etriers	
Dimensions	590x86x68 mm	
Indice de protection	66	
Angle de faisceau	120°	
Matiere	polycarbonate	
Température	4000k	
<b>Document(s)</b> <a href="#">• Fiche technique du produit</a> <a href="#">• Fiche technique de la gamme</a>		
Ean13	4058075062146	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006035028	



