



ODELEC-NOLLET

2P+T LINK FB BLC CLIP SFC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > 2P+T LINK FB BLC CLIP SFC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-2p-t-surface-mosaic-soluclip-goulotte-clippage-direct-2-modules-blanc-100481061.html>


Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077101L

Mosaic Soluclip, prise de courant spéciale goulottes à clippage direct, pour assurer une intégration esthétique parfaite et un entretien facilité en toute sécurité

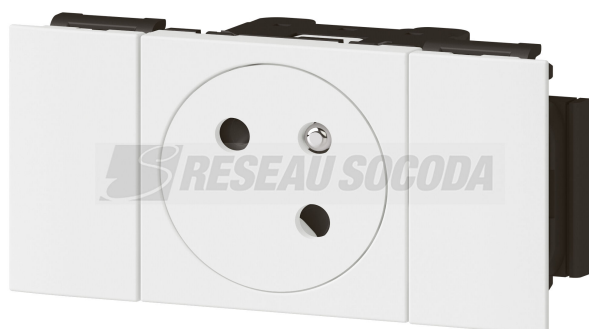

Description

Mosaic Soluclip, prise de courant spéciale goulottes à clippage direct, pour assurer une intégration esthétique parfaite et un entretien facilité en toute sécurité

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.00000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414971575721	
Référence fabricant	077101L	
Caractéristiques produit	traitement de la surface	non traité
	nombre de phases	1
	modèle	franco-belge
	adapté à la classe de protection (IP)	IP40
	numéro RAL (équivalent)	9003
	profondeur d'appareil (mm)	44
	impression/marquage	sans impression
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	couleur	blanc crème/blanc électrique
	largeur d'appareil (mm)	90
	hauteur d'appareil (mm)	45
	finition de la surface	brillant
	type de fixation	fixation par encliquetage
	contact de protection (terre)	OUI
	courant nominal (A)	16
	matériau	plastique
	tension nominale (V)	230
	mode de pose	canal d'allège (goulotte)
	type de raccordement	bornes automatiques
	sans halogène	OUI
	avec eclips / protection enfant	OUI
	alimentation spéciale	sans alimentation spéciale
	qualité du matériau	thermoplastique
	repiquage possible	OUI
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	nombre d'unités	1
	broche de mise la terre de sécurité	OUI
	nombre de pôles coupés (ronds)	1
	Hauteur (mm)	638
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	107960
	Volume (dm3)	766
	EAN	3414972094771
	Contact de protection	Oui
	Broche ronde de mise la terre	Oui
	Nombre de contacts actifs (ronds)	1
	Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui
	Type de montage	canal d'allège (goulotte)
	Traitement de surface	non traité
	Avec fonction d'itération	Oui
	Courant nominal	16 A
Tension nominale	230 V	
Fréquence	50 - 60 Hz	
Résistance aux chocs	IK04	
Largeur d'appareil	90 mm	
Hauteur d'appareil	45 mm	
Profondeur d'appareil	44 mm	
Profondeur d'encastrement	44 mm	
Temperature d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C	
Temperature de stockage	-10 - 70 °C	
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui	
Section de câble	2.5 - 2.5 mm²	
Couvercle	plaque centrale	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.suggestion d'installation prises mosaic link et supports d'installation spécial bureau) • Tableau de choix (p.choix des prises) • Page commerciale (p.941) • F00886fr-03 • Fiche • Fiche • Tableau de choix (p.suggestion d'installation prises mosaic link et supports d'installation spécial bureau) • Tableau de choix (p.choix de dérivation,profilés et accessoires de cheminement) • Page commerciale (p.941) 	
Ean13	3414971575721	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000003484	
Couleur	Blanc	

Images du produit

