



ODELEC-NOLLET

TI 75-5A 1,5VA (BG113)

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Gestion de l'énergie - Comptage - Mesure > Comptage > TI 75-5A 1,5VA (BG113)

<https://odelec-nollet.fr/hager-transformateur-de-courant-a-barre-cable-passant-bg-113-75-5a-1-5va-classe-1-100476169.html>


Description courte

Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAGSRA00755

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 75/5A 1,5VA Classe 1

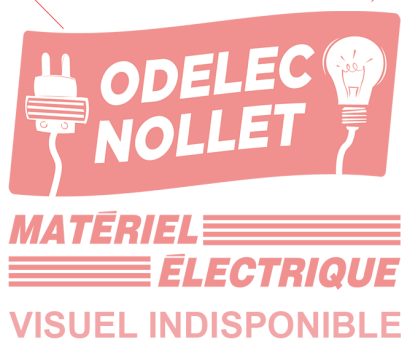

Description

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 75/5A 1,5VA Classe 1

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	HAGER	
Ean13	4049857139293	
Référence fabricant	SRA00755	
	Mode de fixation	sur rail DIN ou sur platine de fixation
	Fréquence assignée	50/60 Hz
	Tension assignée d'isolement	3 kV
	Courant Max au primaire	75 A
	Courant Max au secondaire	5 A
	Courant primaire	75 A
	Puissance	1,5 VA
	Puissance consommée	1,5 VA
	Puissance dissipée totale sous IN	0,8 W
	Profondeur produit installé	30 mm
	Hauteur produit installé	70 mm
	Largeur produit installé	49,5 mm
	Largeur de l'ouverture	29,5 mm
	Hauteur de l'ouverture	20 mm
	Taille de la barre	30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm
	Type de montage	sur jeu de barres
Caractéristiques produit	Section de raccordement en câble souple	1,5 / 6mm ²
	Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 6mm ²
	Type de connexion	vis
	Rapport de transformation	75;5
	Homologations	VDE 0414 T44-1/IEC EN 60044-1
	Directive européenne RoHs	conforme
	Indice de protection IP	IP10
	Température de stockage	40 à 40 °C
	modèle	transformateur de courant pour traversée
	nombre d'entrées primaires	1
	courant assigné primaire In (A)	75
	puissance apparente nominale secondaire (VA)	1.5
	courant assigné secondaire (A)	5
	facteur de limite de surintensité	FS 5
	avec protection contre les contacts accidentels	OUI
	QC Boite	1
	QCT	PF
Ean13	4049857139293	
Fournisseur	HAGER	
Référence Odelec-Nollet	054006499	



