



ODELEC-NOLLET

# BSN 70 L34-A2-TS 240V 50HZ HD1

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Alimentation pour lampe a décharge > BSN 70 L34-A2-TS 240V 50HZ HD1

<https://odelec-nollet.fr/philips-bsn-70-l34-ts-240v-50hz-100398096.html>

## Description courte


---

Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence : PHI059703

Ballast - Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON - Type de lampe: SON/CDO - Nombre de lampes: 1

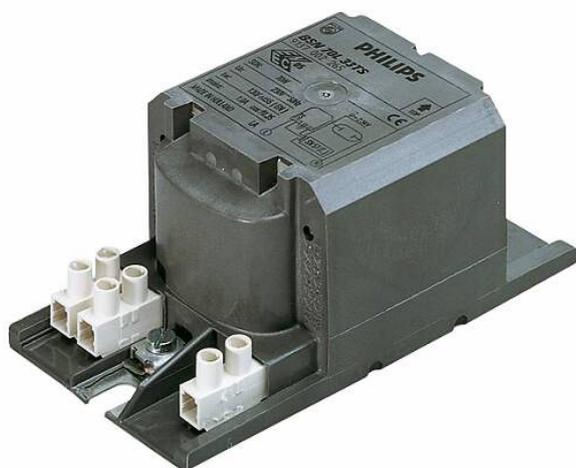

## Description

---

Ballast - Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON - Type de lampe: SON/CDO - Nombre de lampes: 1

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	PHILIPS	
Ean13	8711500059703	
Référence fabricant	059703	
Caractéristiques produit	Code d'application	L34-A2-TS
	Conception	HD1-118
	Type de lampe	SON/CDO
	Nombre de lampes	1 pièce/unité
	Tension d'entrée	240 V
	Fréquence d'entrée	50 Hz
	Facteur de puissance (nom) à 100% de charge	0,87
	Caractéristiques de la tension réseau (AC)	8%+6%
	Sécurité de tension secteur (CA)	10%+10%
	Courant d'entrée avec compensation	0.45 A
	Courant d'appel sans compensation.	1.00 A
	Facteur de puissance sans compensation PF (nom.)	0,35
	Pertes de puissance (nom.)	11.5 W
	Longueur de dénudage de câble	7.0 mm
	Section des câbles de contact de ballast	0.70-6.00 mm²
	Type de connecteur	Vis
	Condensateur	12µF/250V
	Puissance de ballast nominale	70 W
	Amorceur recommandé	for SON/CDO lamps SND57 (913700184966) or series digital SUD10 (913700195891)
	Température de stockage (max.)	130 °C
	Température de stockage (min.)	30 °C
	Température des enroulements	130 °C
	Température ambiante de fonctionnement	55 °C
	Protection thermique active	oui
	Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat ENEC
	Code de produit complet	871150005970331
	Nom du produit de la commande	BSN 70 L34-A2-TS 240V 50Hz HD1-118
	modèle	conventionnel
	pas de variation	OUI
	pour type de lampe HI	OUI
	pour type de lampe HS	OUI
	puissance de lampe acceptée (1 lampe) (W)	70-70
	adapté au nombre de sources lumineuses	1-1
	puissance de lampe acceptée (W)	70-70
	tension nominale (Un) (V)	240-240
	boîtier	encapsulé
	serre câble	OUI
	longueur (mm)	118
	largeur (mm)	65
	hauteur (mm)	53
Accessoire / consommable	Oui	
Alimentation	240v	
Fréquence	50 hz	
Tension	240 v	
Longueur	34	
	<b>Document(s)</b>	
	<a href="#">Fiche technique</a>	
Ean13	8711500059703	
Fournisseur	PHILIPS	
Référence Odelec-Nollet	115005583	

