



ODELEC-NOLLET

INT DIFF XP 2P 40A 30MA A

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Interrupteur différentiel > INT DIFF XP 2P 40A 30MA A

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-resi9-inter-differentiel-2p-40a-30ma-type-a-peignable-alim-bas-100827880.html>

Description courte

Marque : SCHNEIDER

Fabricant : SCHNEIDER

Référence : SHNR9PRA240

Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20



Description

Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

Description

Resi9 - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - peignable - alim bas

Caractéristiques produit

Profondeur	73 mm
poids	180 g
Profondeur d'encastrement	43,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Endurance électrique	10000 cycle
mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...35 mm ² - rigideBorne du type à cage (haut ou bas) - 1...25 mm ² - soupleBorne du type à cage (haut ou bas) - 1...25 mm ² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	15 mm pour haut ou bas connexion
Couple de serrage	3,5 N.m haut ou bas
Normes	EN/CEI 61008
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Compatibilité électromagnétique	Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à IEC 61008
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	211 g
Hauteur de l'emballage 1	8,2 cm
Largeur de l'emballage 1	4 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	54
Poids de l'emballage 2	11,757 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	432
Poids de l'emballage 3	104 kg
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie	18 mois

Document(s)

- Licence nf012-1380 for rccb resi9 xp id according to en 61008-1:2012 +a1 +a2 +a11 (version 1.0)
- Cb certificate es1895 for rccb resi9 xp id according to iec61008-1:2010 +a1 +a2 (version 1.0)
- Sb112378_3d-simplified
- Eu declaration fd17110802b for rccb resi9 xp id (version 3.0)
- R9pra240 : resi9 xp - inter différentiel - 2p - 40a - 30ma - type a - peignable - alim bas détails description resi9 xp - inter différentiel - 2p - 40a - 30ma - type a - peignable - alim bas
- R9pra240 : resi9 xp - inter différentiel - 2p - 40a - 30ma - type a - peignable - alim bas détails description resi9 xp - inter différentiel - 2p - 40a - 30ma - type a - peignable - alim bas
- Pep

Ean13


3606481102669

Fournisseur

SCHNEIDER

Référence Odelec-Nollet

053000602

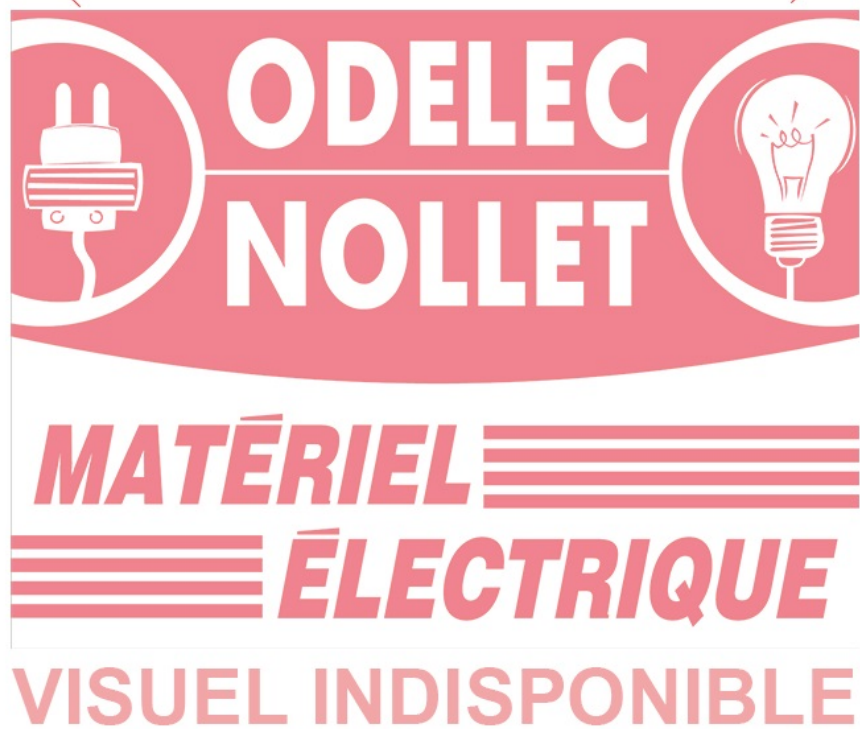

Images du produit

