




ODELEC-NOLLET

BORNE WAGO 221 MINI 2X4MM A L

Électricité > Industrie > Connectique - Raccordement > BORNE WAGO 221 MINI 2X4MM A L

<https://odelec-nollet.fr/wago-borne-wago-221-mini-2x4mm-a-leviers-souple-rigide-100735663.html>

Description courte

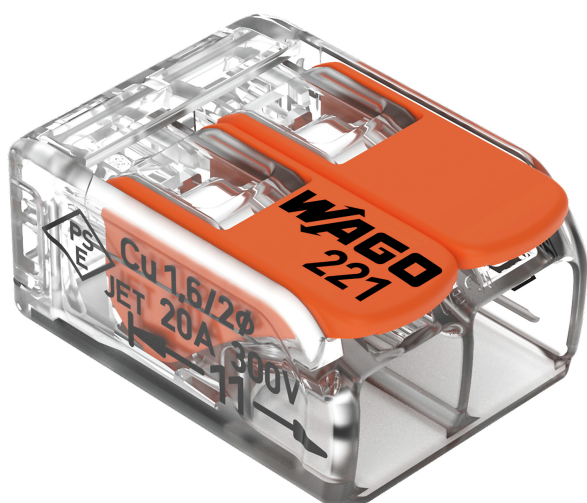

Marque : WAGO

Fabricant : WAGO

Référence : WAG221-412

Borne WAGO 221 Mini 2x4mm² à leviers souple & rigide

Description

Borne WAGO 221 Mini 2x4mm² à leviers souple & rigide

Description

Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 2 conducteurs; avec leviers; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Vos avantages :

- Manipulation simple : levier ouvert, conducteur introduit, levier fermé
- Disponibles en bornes pour 2, 3 ou 5 conducteurs.
- Raccordement confortable de conducteurs de 0,14 à 4 mm²
- Installation de conducteurs rigides, semi-rigides et souples
- Gain de temps pour les installateurs et les fabricants de dispositifs
- Installation rapide des dispositifs avec des exigences de puissance plus élevées
- Installation sûre de câbles longs avec des sections de conducteur plus grandes
- Adaptateur de fixation pour une installation conforme
- Fixations individuelles possibles

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	WAGO	
Ean13	4050821808435	
Référence fabricant	221-412	
Caractéristiques produit	plage AWG	12 - 24
	avec leviers d'actionnement	OUI
	adapté à un conducteur flexible	OUI
	adapté à un conducteur multifilaire	OUI
	section nominale (mm ²)	0.2 - 4
	section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) (mm ²)	0.2 - 4
	adapté à un conducteur massif	OUI
	nombre de positions de serrage	2
	Couleur	incolore
	tension nominale (V)	450
	courant nominal (A)	32
	section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble (mm ²)	0.14 - 4
	QC Boite	1000
QCT	BX	
Ean13	4050821808435	
Fournisseur	WAGO	
Référence Odelec-Nollet	890222412	

Images du produit

