



ODELEC-NOLLET

# Détecteur de passage infrarouge 230V~ - IP42 IK04

Électricité > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Contrôle d'accès - Interphonie - Carillon > Carillon > Détecteur de passage infrarouge 230V~ - IP42 IK04

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-passage-infrarouge-230v-ip42-ik04-100488287.html>


## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG041921

Détecteur de passage infrarouge pour magasin et hall d'entrée 230V~ 50Hz à 60Hz - IP42 IK04 - environ 7 secondes de temporisation entre 2 détections

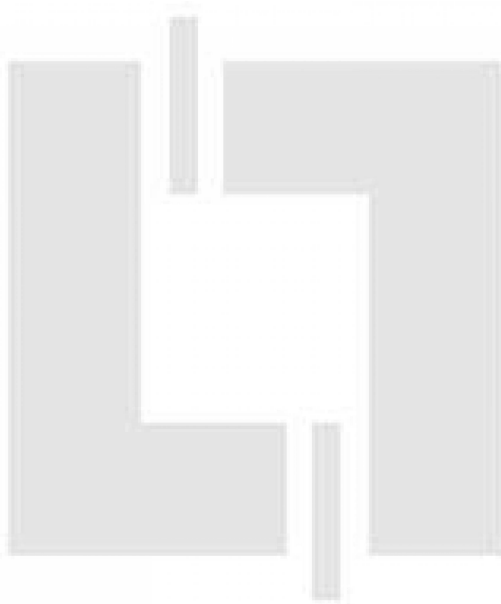

## Description

Détecteur de passage infrarouge pour magasin et hall d'entrée 230V~ 50Hz à 60Hz - IP42 IK04 - environ 7 secondes de temporisation entre 2 détections

## Description

Caractéristiques générales

Détecteurs de passage, sonneries et transformateurs

## Caractéristiques

**Détecteurs de passage**

- Pour magasin, hall d'entrée

**Détecteur infrarouge IP 42 - IK 04**

- Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
- Possibilité de raccorder un ou plusieurs détecteurs avec un ou plusieurs carillons électromécaniques réf. 0 416 51
- Temporisation entre 2 détections : environ 7 secondes

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Référence Odelec-Nollet	00000777	
Ean13	3414970942265	
Ean13	3414970942265	
Caractéristiques produit	tension nominale (V)	230
	mode de pose	apparent
	Couleur	blanc
	modèle	détecteur de mouvement
	sans halogène	OUI
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI
	type de tension	AC
	enclenchement retardé (s)	1
	déclenchement retardé (s)	7
	fréquence (Hz)	50
	qualité du matériau	thermoplastique
	Puissance de coupure max. (W)	1000
	température (°C)	55
	courant de démarrage max. (A)	0.00326
	Matiere	plastique
	champ de détection de diamètre au sol (m)	1.05
	numéro RAL (équivalent)	9003
	avec voyant	OUI
	courant de veille (mA)	3.26
	indice de protection (IP)	IP42
	fonction d'alarme	OUI
	transparent	OUI
	finition de la surface	brillant
	durée de marche min. (s)	1
	durée de marche max. (min)	0.134
	hauteur de montage optimale (m)	2.5
	nombre de zones de détection	1
	type de capteur	infrarouge
	QC Boite	1
	QC Carton	24
	QCT	PF
	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
Volume	0.95 dm <sup>3</sup>	
Poids	170.00 g	
Temporisation entre 2 détections	environ 7 secondes	
	<b>Document(s)</b>	
	<a href="#">Fiche</a>	
Référence fabricant	041921	
Marque	LEGRAND	
Fournisseur	LEGRAND	
Couleur	Rouge	

## Images du produit

---

